



SZOLENOID MŰKÖDTETŐ ECR

ECR sorozat

ECR72-30

- Ugyanaz az erő mindkét irányban
- B. osztályú tekercselés (130 °C)
- Dupla tekercs
- 837N-ig terjedő erő
- Különleges kivitel elérhető




TERMÉKLEÍRÁS

MŰSZAKI ADATOK

Absorbed power @ 20°C, 100% duty	34 W
Absorbed power @ 20°C, 15% duty	195 W
Absorbed power @ 20°C, 25% duty	166 W
Absorbed power @ 20°C, 40% duty	98 W
Absorbed power @ 20°C, 5% duty	830 W
Beginning of stroke force at 100% duty	28 N
Beginning of stroke force at 15% duty	71 N
Beginning of stroke force at 25% duty	56 N
Beginning of stroke force at 40% duty	42 N
Beginning of stroke force at 5% duty	146 N
End of stroke force at 100% duty	68 N
End of stroke force at 15% duty	182 N
End of stroke force at 25% duty	148 N
End of stroke force at 40% duty	112 N
End of stroke force at 5% duty	269 N
Feszültség típusa	DC
IP-osztály	IP40
Löket	30 mm

Max. feszültség, DC	205 V
Min. feszültség, DC	6 V
Spring return	Nem
Szigetelési osztály	B(130°C)
Total weight	3200 g

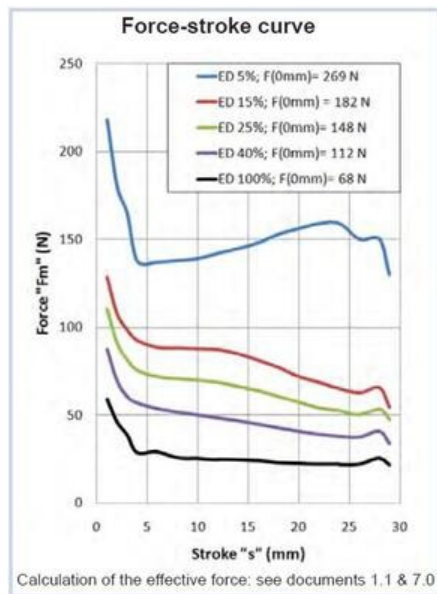

Duty-cycle	Standard voltages										Under demand			
ED%	VDC								VAC		VDC		VAC	
	6	12	24	48	100	125	205	110	230	Min	Max	Min	Max	
100%	o	o	o	o	o	o	o	x	x	5	250	x	x	
40%	x	o	o	o	o	o	o	x	x	9	250	x	x	
25%	x	o	o	o	o	o	o	x	x	12	250	x	x	
15%	x	o	o	o	o	o	o	x	x	12	250	x	x	
5%	x	x	o	o	o	o	o	x	x	24	250	x	x	
Layout:	o = Available ; x = Unavailable													

