




ERM SZOLENOID

ERM sorozat

ERM600/35

- Négyszögletes elektromágnes
- B osztályú tekercselés (130 °C)
- 100%-os munkaciklus
- 7450N-ig terjedő szilárdság
- Különleges kivitel elérhető

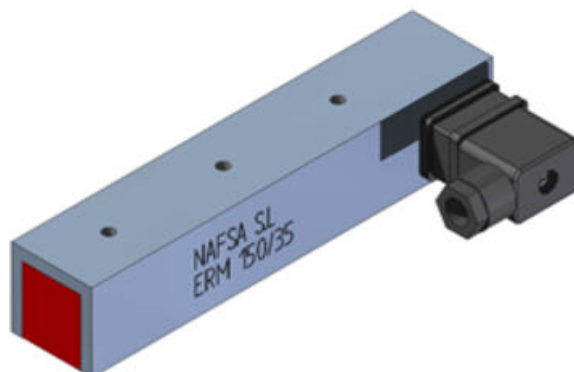

TERMÉKLEÍRÁS

MŰSZAKI ADATOK

Duty cycle	100 %
IP-osztály	IP65
Max. feszültség, DC	24 V
Szigetelési osztály	B (130°C)
Teljesítmény	53 W
Total weight	4500 g

TYPE	P at 20°C (W)	e (mm)	Airgap (mm)					
			0	0,1	0,2	0,5	1	
ERM100/35	10	1	32	22	12	8	6	Magnetic force Fm (N)
		3	396	308	120	45	8	
		6	694	328	190	52	12	
ERM150/35	14	1	752	468	238	60	18	
		3	769	590	229	82	17	
		6	1090	657	365	90	21	
ERM200/35	18	1	1450	904	490	116	35	
		3	80	60	42	28	14	
		6	928	720	260	94	20	
ERM400/35	30	1	1758	1108	690	136	46	
		3	172	131	91	60	35	
		6	2100	1400	537	210	45	
ERM500/35	45	1	3060	1722	962	263	60	
		3	3540	2100	1114	295	70	
		6	4423	2745	1501	330	117	
ERM600/35	53	1	226	173	90	66	40	
		3	2053	2053	706	266	66	
		6	4053	2256	1286	346	80	
ERM150/60	25	1	5026	3120	1606	400	120	
		3	140	112	102	75	50	
		6	750	680	600	445	160	
ERM200/60	40	1	1600	1400	1100	610	200	
		3	1900	1500	1250	650	210	
		6	2550	2100	1800	884	280	
ERM500/60	75	1	2760	2300	1870	900	300	
		3	205	165	155	116	72	
		6	1130	990	890	680	250	
ERM600/60		1	2550	2100	1800	884	280	
		3	3150	2630	2120	1000	330	
		6	7250	5870	4650	2380	830	
ERM600/35		1	7450	5850	4620	2410	810	
		3	1130	990	890	680	250	
		6	2550	2100	1800	884	280	

TYPE	A	B	C	D	E	F	H	Nº of holes	Compression gland	Weight(kg)
ERM100/35	125						10	2		0,9
ERM150/35	175						10	3		1
ERM200/35	225						10	4		1,5
ERM400/35	425	35x0,3	34x0,1	25	50		12	8	PG-9	2,8
ERM500/35	525						12	10		3,5
ERM600/35	625						12	12		4,5
ERM150/60	180						40	70		2,3
ERM200/60	230						40	120		3
ERM500/60	530	60x0,1	49,5x0,2	40	70	120	12	M-8	PG-11	7,8