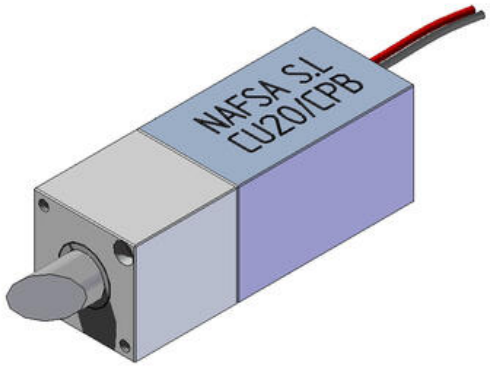
ELEKTROMÁGNESES ZÁR CU20/CPB
ELEKTROMÁGNESES ZÁR

CU20/CPB sorozat

CU20/CPB

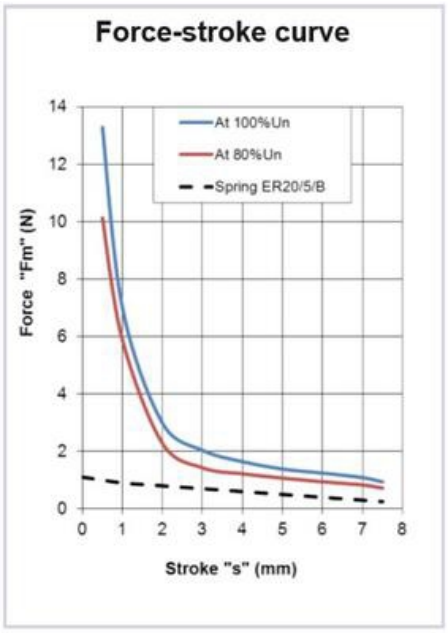


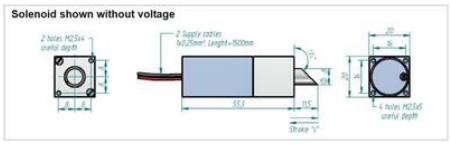
- Bistabil biztonsági zár
- Y osztályú tekercselés (90ºC)
- Tartóerő mindkét pozícióban
- Radiális erő akár 2000N-ig
- Különleges kivitel elérhető

TERMÉKLEÍRÁS

MŰSZAKI ADATOK

Duty cycle	25 %
IP-osztály	IP40
Löket	7,5 mm
Max. feszültség, DC	48 V
Min. feszültség, DC	3 V
Plunger weight	19 g
Spring return	Igen
Szigetelési osztály	Y(90ºC)
Teljesítmény	20 W
Total weight	90 g


Force-stroke curve
At 100%Un
At 80%Un
Spring ER20/5/B
Force "Fm" (N)
Stroke "s" (mm)
0
2
4
6
8
10
12
14
0 1 2 3 4 5 6 7 8


Solenoid shown without voltage
2 holes M2,5x4 useful depth
2 Supply cables 1x0,25mm² Lenght=1500mm
4 holes M2,5x5 useful depth
Stroke "s"