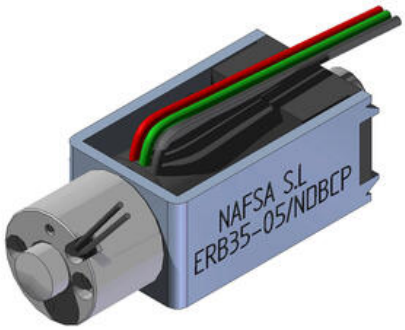
ELEKTROMÁGNESES ZÁR ERB35/NDBCP ELEKTROMÁGNESES ZÁR

ERB35/NDBCP sorozat

ERB35-05/NDBCP

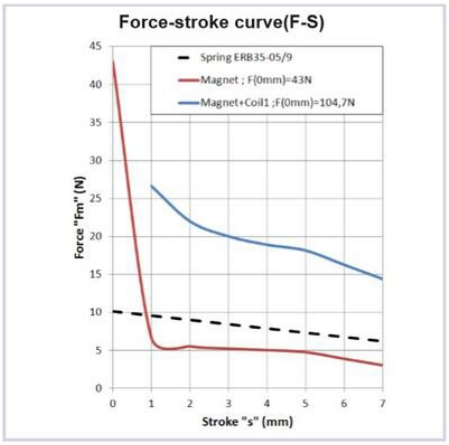


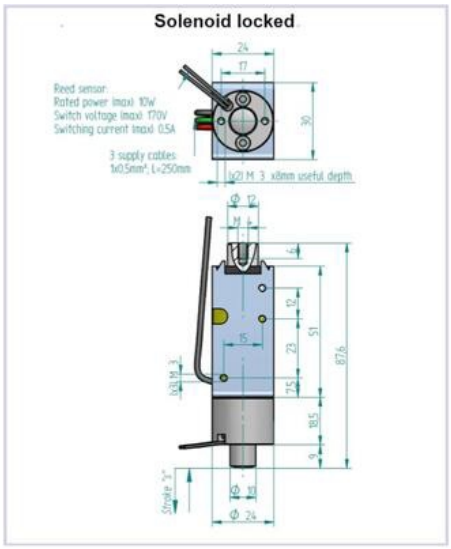
- Bistabil megerősített csap
- Y osztályú tekercselés (90ºC)
- Kioldó rugó
- Közelségérzékelővel
- Különleges kivitel elérhető

TERMÉKLEÍRÁS

MŰSZAKI ADATOK

Coil 1 absorbed power	24 W
Coil 1 duty cycle	20 %
Coil 2 absorbed power	22 W
Coil 2 duty cycle	25 %
IP-osztály	IP00
Löket	7 mm
Max. feszültség, DC	48 V
Min. feszültség, DC	12 V
Plunger weight	46 g
Spring return	Igen
Szigetelési osztály	Y(90ºC)
Total weight	218 g


Force-stroke curve(F-S)
Spring ERB35-05/9
Magnet ; F(0mm)=43N
Magnet+Coil1 ;F(0mm)=104,7N
Force "Fm" (N)
Stroke "s" (mm)
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
0
1
2
3
4
5
6
7


Solenoid locked
Reed sensor:
Rated power (max) 10W
Switch voltage (max) 170V
Switching current (max) 0.5A
3 supply cables
1x0.5mm², L=250mm
2x Ø3.1 M 3 x8mm useful depth
24
17
30
87.6
51
23
18.5
Stroke "s"
Ø 24