

PNEUMATIKUS HENGER, RÉGI SOROZAT

449 Sorozat

G449A61K0025A00

Henger, G449, Ø 63 mm, 25 mm lökethossz, egyszeres működésű

- Kompakt kialakítás
- ISO 21287
- Ø20 mm és 100 mm között
- Löket 5 - 400 mm






TERMÉKLEÍRÁS

Kompakt hengerünk megfelel az adott hengertípus furatmintázatát és beépítési méreteit egyaránt meghatározó ISO-szabványnak. Ahogy a neve is mutatja, kicsi a beépítési mérete, és a legtöbb olyan felhasználásra kiválóan alkalmas, ahol a dugattyúrúd nem oldalirányban kap terhelést.


A hengerek felülete sima, ami megkönnyíti a tisztítást, és három oldalán T-horonyok vannak a közelítéskapcsolók rugalmas felszerelése érdekében.

A hengercső profilja megegyezik a VDMA hengerünkével. Így mindkét hengertípus esetében hasonló helyzetérzékelők használhatók.

A hengerek alapkivitelben belső menetes dugattyúrúddal rendelkeznek. Ha külső menetre van szükség, akkor a cikkszám (K) nyolcadik karakterét egy M helyettesíti. Vegye figyelembe, hogy a cikkszámok a dugattyúrúdra szerelt villás fogón stb. a külső dugattyúrúdmenettel ellátott hengerre vonatkoznak. Ha belső menetet és menetes rudat kíván használni, ne felejtse el csökkenteni a konzol méretét. Lásd a méretrajzokat.

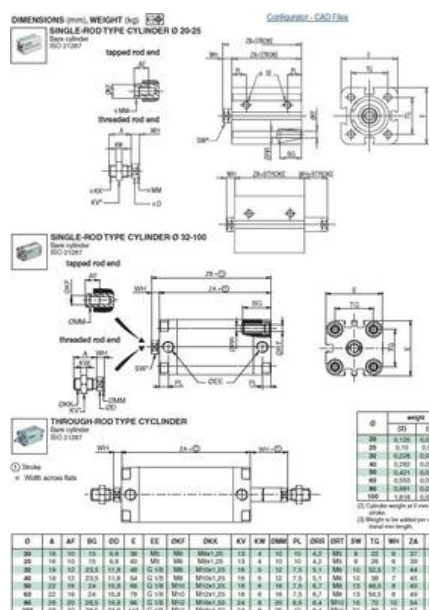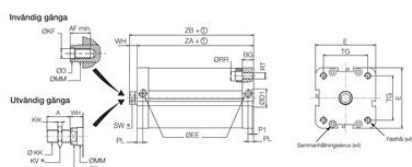

7) SINGLE-ROD TYPE CYLINDER Ø 20-25



□ SINGLE-ROD TYPE CYLINDER Ø 22-100



THROUGH-ROD TYPE CYLINDER



Q	weight	
	(1)	(2)
20	0.125	0.0008
25	0.15	0.003
30	0.225	0.0094
40	0.282	0.0203
50	0.421	0.0568
60	0.552	0.1065
80	0.881	0.2078
100	1.016	0.0099

	G	A	AF	BG	GO	E	EE	ENF	ENK	KV	KW	ENWF	PL	ENR	ENT	SW	TG	WH	ZA	ZS
30	18	32	15	9.8	38				Miles25	13	4	10	10	4.2	M6	8	32	8	37	43
35	16	10	17	9.3	40				Miles25	13	4	10	10	4.2	M6	6	28	9	39	43
40	16	10	17	9.3	40				Miles25	13	4	10	10	4.2	M6	6	28	9	39	43
40	18	32	15	23.5	11.9	54	G18	M6	Univ25	16	6	12	7.9	5.5	M6	10	30	7	40	52
50	22	18	24	19.8	66	10	G18	M10	Miles25	16	8	18	7.9	6.7	M10	13	46.5	8	40	53
60	22	18	24	19.8	66	10	G18	M10	Miles25	16	8	18	7.9	6.7	M10	13	46.5	8	40	53
60	28	20	28.5	19.8	66	10	G18	M10	Miles25	16	8	18	7.9	6.7	M10	13	46.5	8	40	53
60	28	20	28.5	19.8	66	10	G18	M10	Miles25	16	8	18	7.9	6.7	M10	13	46.5	8	40	53