ROZSDAMENTES MUNKAHENGER 431

431 Sorozat

G431
Henger rozsdamentes acélból



- ISO 6431
- ISO 6432
- Ø32mm-től 80 mm-ig
- 25-1000mm löket

TERMÉKLEÍRÁS

A 431-es az Asco újonnan kifejlesztett sorozata, amely kiemelkedően jó építési minőséget biztosít.
Minden fém alkatrész teljes egészében rozsdamentes acélból készül.
Ezek a pneumatikus hengerek kiválóak olyan szélsőséges környezetben, ahol az élettartam és a funkció kritikus szempont.

Opcióként az Asco kifejlesztett egy adaptert PTFE kaparógyűrűvel.
Ezt a pneumatikus hengerre szerelik a dugattyúrúd letisztításához, de azt is megakadályozza, hogy szennyeződés jusson a hengerbe.


A további technikai információkért és az árakért vegye fel a kapcsolatot a Tryck & Flöde (Áramlás- és nyomástechnika) részlegünkkel:

Eldar Karat
Termékfelelős, Pneumatika
+46 075 242 4223
eldar.karat@oemautomatic.se

MŰSZAKI ADATOK

Biztosított anyag	Rozsdamentes acél 304
Dugattyúrúd anyaga	Rozsdamentes acél 316L
Dugattyúrúd-csavaranya anyaga	Rozsdamentes acél 316L
Dugattyúrúd-tömítés anyaga	FPM
Dugattyútömítés anyaga	PUR
Felszerelés	Önálló
Funkció	Kettős működésű, Pneumatikus csillapítás
Henger anyaga	Rozsdamentes acél 304

Közegek	Sűrített levegő és semleges gázok
Közeghőmérséklet eddig:	80 °C
Közeghőmérséklet ettől:	-20 °C
Max. üzemi hőmérséklet	80 °C
Max. üzemi nyomás, kettős működésű	10 bar
Min. üzemi hőmérséklet	-20 °C
Min. üzemi nyomás, kettős működésű	0 bar
Palack anyaga	Alumínium, POM
Szabványok	ISO 6431
Tömítés anyaga	FPM

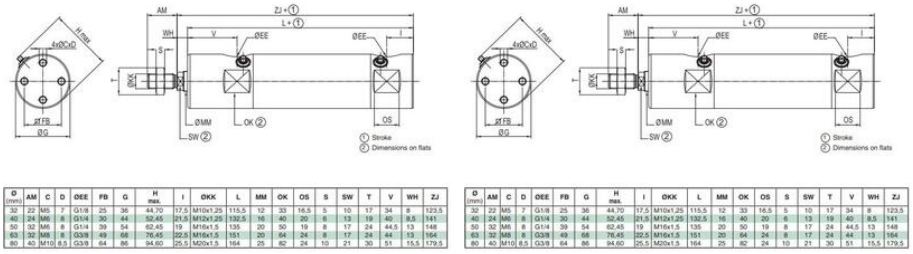

Ø (mm)	AM	C	D	ØEE	FB	G	H max.	I	ØKK	L	MM	OK	OS	S	SW	T	V	WH	ZJ
32	22	M5	7	G1/8	25	36	44.70	17,5	M10x1,25	115,5	12	33	16,5	5	10	17	34	8	123,5
40	24	M6	8	G1/4	30	44	52,45	21,5	M12x1,25	132,5	16	40	20	6	13	19	40	8,5	141
50	32	M6	8	G1/4	39	54	62,45	19	M16x1,5	135	20	50	19	8	17	24	44,5	13	148
63	32	M8	8	G3/8	49	68	76,45	22,5	M16x1,5	151	20	64	24	8	17	24	44	13	164
80	40	M10	8,5	G3/8	64	86	94.60	25,5	M20x1,5	164	25	82	24	10	21	30	51	15,5	179,5

Ø (mm)	AM	C	D	ØEE	FB	G	H max.	I	ØKK	L	MM	OK	OS	S	SW	T	V	WH	ZJ
32	22	M5	7	G1/8	25	36	44.70	17,5	M10x1,25	115,5	12	33	16,5	5	10	17	34	8	123,5
40	24	M6	8	G1/4	30	44	52,45	21,5	M12x1,25	132,5	16	40	20	6	13	19	40	8,5	141
50	32	M6	8	G1/4	39	54	62,45	19	M16x1,5	135	20	50	19	8	17	24	44,5	13	148
63	32	M8	8	G3/8	49	68	76,45	22,5	M16x1,5	151	20	64	24	8	17	24	44	13	164
80	40	M10	8,5	G3/8	64	86	94.60	25,5	M20x1,5	164	25	82	24	10	21	30	51	15,5	179,5