
L CSATLAKOZÓ, FORGATHATÓ, KÜLSŐ MENET 1000

1000 Sorozat

1110 4/2.7-1/8
Könyök, push-on, elf. 4/2,7 cső, G1/8"

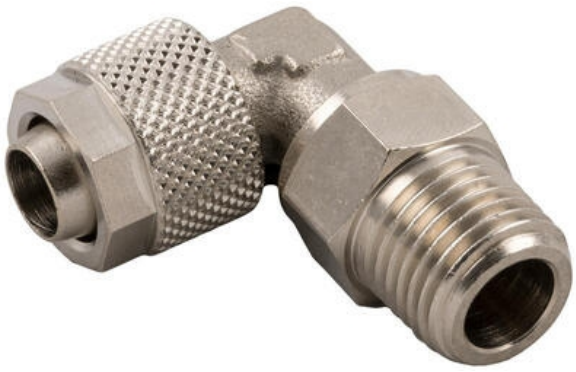


- Nikkelezett
- Nyomás tartomány 20 bar-ig
- Hőmérséklet tartomány -20 és + 80 ° C között

TERMÉKLEÍRÁS

MŰSZAKI ADATOK

Anyacsavar anyaga	Nikkelezett sárgaréz
Belső tömlőátmérő	2,7 mm
Csatlakozás	1/8 NPT
Jóváhagyások	PED, REACH, RoHS
Kiszerelés	10 pc
Kivitel	L
Külső tömlőátmérő	4 mm
Közegek	Levegő, semleges gázok, vákuum
Max. üzemi hőmérséklet	80 °C
Min. üzemi hőmérséklet	-20 °C
Száltípus	Kúpos
Test anyaga	Nikkelezett sárgaréz
Tömítések anyaga	NBR
Tömlőminőség	PA6, PA11, PA12, polietilén, PUR



	A	B	L1	L2	CH1	CH2
1110 4/2.7-1/8	1/8	7,5	18,5	22,5	8	13
1110 6/4-1/8	1/8	7,5	20,6	21,5	8	12
1110 6/4-1/4	1/4	11,0	20,6	25,0	8	14
1110 8/6-1/8	1/8	7,5	21,3	21,5	9	12
1110 8/6-1/4	1/4	11,0	23,1	26,0	9	14
1110 10/8-1/4	1/4	11,0	24,0	27,0	11	14