



BIZTONSÁGI GYORSCSATLAKOZÓ

660 Sorozat

664 10/6.5

Biztonsági gyorscsatlakozó, aljzat, 10/6,5-es cső


- DN 7,8mm
- Áramlási kapacitás 1830 l / perc 6 bar-on
- Üzemi nyomás 0-16 bar
- Maximális nyomás 35 bar
- Hőmérséklet tartomány -20 és + 80 ° C között



TERMÉKLEÍRÁS

MŰSZAKI ADATOK

Belső tömlőátmérő	6,5 mm
Csatolás	European
Jóváhagyások	PED, REACH, RoHS
Kiszerezés	10 pc
Kivétel	I
Külső tömlőátmérő	10 mm
Közegek	Sűrített levegő
Max. üzemi hőmérséklet	80 °C
Megszakítógyűrű anyaga	Hőre lágyuló műanyag
Min. üzemi hőmérséklet	-20 °C
Nyomástartomány max. értéke	15 bar
Nyomástartomány min. értéke	0 bar
O-gyűrű anyaga	NBR
Test anyaga	Nikkelezett sárgaréz

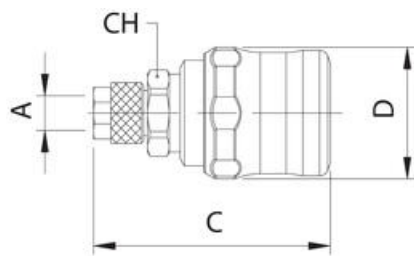

	A	B	C	D	CH
664 6/4	6/4	-	54,5	30,5	18
664 8/6	8/6	-	54	30,5	18
664 10/6.5	10/6,5	-	57	30,5	18
664 10/8	10/8	-	56	30,5	18
664 12/8	12/8	-	57,5	30,5	18
664 12/10	12/10	-	56,5	30,5	18