GOLYÓSCSAP, MINIATŰR, BELSŐ MENET

6000 Sorozat

6400 1/8-1/8
Mini golyóscsap, belső csavarmenet, G1/8"




- Kompakt kialakítás nagy áramlással
- Test nikkelezett sárgaréz
- Nikkelezett sárgaréz test
- Nitril tömítés
- Hőmérséklet tartomány -20 és + 80 ° C között

TERMÉKLEÍRÁS

Kompakt golyóscsap semleges gázokhoz és vízhez.
A Ghilux golyóscsap megkapta a „British Gas” tanúsítását, így szabványosnak számít.
Előnyösen használható szűk helyeken.

MŰSZAKI ADATOK

Csatlakozás	G1/8
Fogantyú anyaga	Poliamid
Fogantyúcsavar anyaga	Nikkelezett sárgaréz
Ketrec anyaga	Acél
Kiszerelés	10 pc
Kivitel	I
Közegek	Sűrített levegő, vákuum, víz, olaj, gáz
Max. üzemi hőmérséklet	80 °C
Min. üzemi hőmérséklet	-20 °C
Nyomástartomány max. értéke	20 bar
Nyomástartomány min. értéke	-0,99 bar
O-gyűrű anyaga	NBR
Orsó anyaga	Nikkelezett sárgaréz
Száltípus	Hengeres
Test anyaga	Nikkelezett sárgaréz

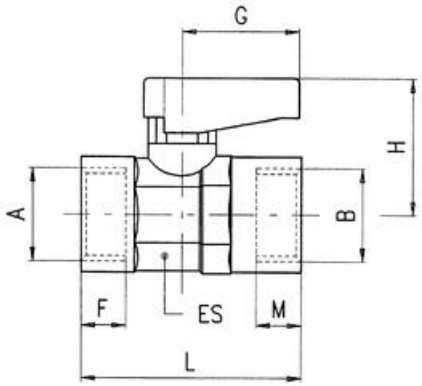

	A/B	DN	ES	F	M	L	G	H
6400 1/8-1/8	1/8"	5,5	14-15	7	7	35	19	21,0
6400 1/4-1/4	1/4"	5,5	14-15	8	8	37	19	21,0
6400 3/8-3/8	3/8"	8,0	18-19	9	9	42	19	22,0
6400 1/2-1/2	1/2"	10,0	22-23	10	10	49	26	30,5
6400 3/4-3/4	3/4"	14,0	28-30	12	12	58	50	33,0