



## GOLYÓSCSAP, MINIATŰR, BELSŐ MENET

6000 Sorozat

6400 1/8-1/8

Mini golyóscsap, belső csavarmenet, G1/8"



- Kompakt kialakítás nagy áramlással
- Test nikkelezett sárgaréz
- Nikkelezett sárgaréz test
- Nitril tömítés
- Hőmérséklet tartomány -20 és + 80 ° C között



### TERMÉKLEÍRÁS


Kompakt golyóscsap semleges gázokhoz és vízhez.

A Ghilux golyóscsap megkapta a „British Gas” tanúsítását, így szabványosnak számít.

Előnyösen használható szűk helyeken.

### MŰSZAKI ADATOK

<b>Csatlakozás</b>	G1/8
<b>Fogantyú anyaga</b>	Poliamid
<b>Fogantyúcsavar anyaga</b>	Nikkelezett sárgaréz
<b>Ketrec anyaga</b>	Acél
<b>Kiszerezés</b>	10 pc
<b>Kivitel</b>	I
<b>Közegek</b>	Sűrített levegő, vákuum, víz, olaj, gáz
<b>Max. üzemi hőmérséklet</b>	80 °C
<b>Min. üzemi hőmérséklet</b>	-20 °C
<b>Nyomástartomány max. értéke</b>	20 bar
<b>Nyomástartomány min. értéke</b>	-0,99 bar
<b>O-gyűrű anyaga</b>	NBR
<b>Orsó anyaga</b>	Nikkelezett sárgaréz
<b>Száltípus</b>	Hengeres
<b>Test anyaga</b>	Nikkelezett sárgaréz

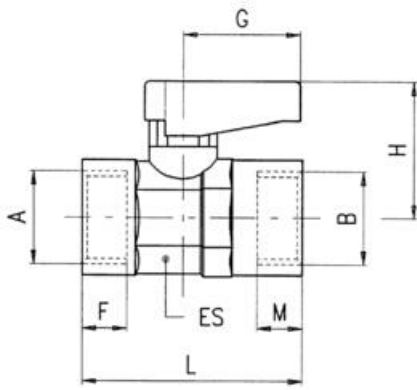

	A/B	DN	ES	F	M	L	G	H	
6400	1/8-1/8	1/8"	5,5	14-15	7	7	35	19	21,0
6400	1/4-1/4	1/4"	5,5	14-15	8	8	37	19	21,0
6400	3/8-3/8	3/8"	8,0	18-19	9	9	42	19	22,0
6400	1/2-1/2	1/2"	10,0	22-23	10	10	49	26	30,5
6400	3/4-3/4	3/4"	14,0	28-30	12	12	58	50	33,0