MINIATŰR GOLYÓSCSAP, KÜLSŐ BELSŐ MENET

6 000 Sorozat

6310 1/8-1/8
Mini golyóscsap, Külső-belső menetes, G1/8"




- Hőmérséklet -20 ° C és 80 ° C között
- Nikkelezett sárgaréz
- Nikkelezett sárgaréz test
- Nitril tömítés
- Hőmérséklet tartomány -20 és + 80 ° C között

TERMÉKLEÍRÁS

MŰSZAKI ADATOK

Csatlakozás	1/8"
Fogantyú anyaga	Poliamid
Fogantyúcsavar anyaga	Nikkelezett sárgaréz
Ketrec anyaga	Acél
Kiszerelés	10 pc
Kivitel	I
Közegek	Sűrített levegő, vákuum, víz, olaj, gáz
Max. üzemi hőmérséklet	80 °C
Min. üzemi hőmérséklet	-20 °C
Nyomástartomány max. értéke	20 bar
Nyomástartomány min. értéke	-0,99 bar
O-gyűrű anyaga	NBR
Orsó anyaga	Nikkelezett sárgaréz
Száltípus	Kúpos
Test anyaga	Nikkelezett sárgaréz

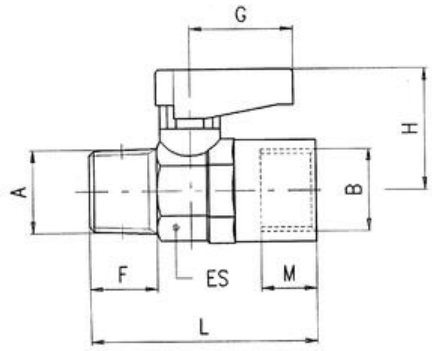

	A	B	DN	ES	F	M	L	G	H
6310 1/8-1/8	1/8"	1/8"	5,5	14-15	7,4	7,4	36,0	19	21,0
6310 1/4-1/8	1/4"	1/8"	5,5	14-15	11.0	7,4	40,5	19	21,0
6310 1/4-1/4	1/4"	1/4"	5,5	14-15	11,0	11,0	43,0	19	21,0
6310 3/8-3/8	3/8"	3/8"	8,0	18-19	11,4	11,4	46,0	19	22,0
6310 1/2-1/2	1/2"	1/2"	10,0	22-23	15,0	15,0	57,0	26	30,5
6310 3/4-3/4	3/4"	3/4"	14,0	28-30	16,3	16,3	63,0	50	33,0