MINIATŰR GÖMBCSAP, BELSŐ MENET

6 000 Sorozat

6600 1/8-1/8
"Mini golyóscsap, belső men., G 1/8", kiöml.




- Hőmérséklet -20 ° C és 80 ° C között
- Nikkelezett sárgaréz
- Nikkelezett sárgaréz test
- Nitril tömítés
- Hőmérséklet tartomány -20 és + 80 ° C között

TERMÉKLEÍRÁS

MŰSZAKI ADATOK

Csatlakozás	G1/8
Fogantyú anyaga	Poliamid
Fogantyúcsavar anyaga	Nikkelezett sárgaréz
Ketrec anyaga	Acél
Kiszerelés	10 pc
Kivitel	I
Közegek	Sűrített levegő, vákuum, víz, olaj, gáz
Max. üzemi hőmérséklet	80 °C
Min. üzemi hőmérséklet	-20 °C
Nyomástartomány max. értéke	20 bar
Nyomástartomány min. értéke	-0,99 bar
O-gyűrű anyaga	NBR
Orsó anyaga	Nikkelezett sárgaréz
Száltípus	Hengeres
Test anyaga	Nikkelezett sárgaréz

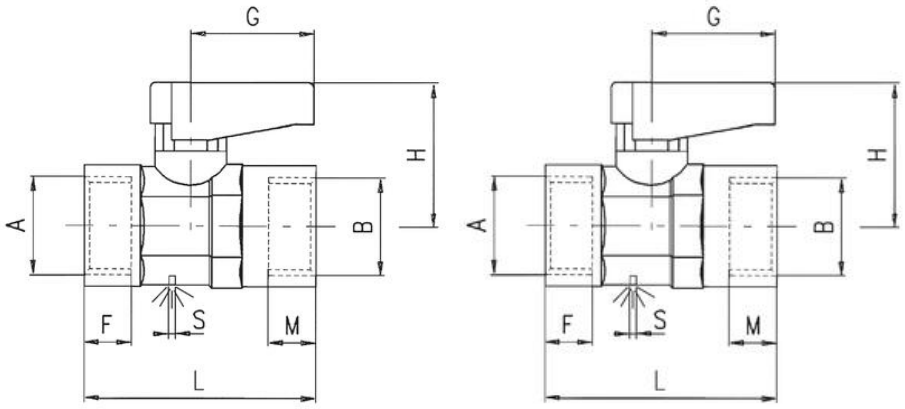

	A/B	DN	ES	F	M	L	G	H	S
6600 1/8-1/8	1/8	5,5	14-15	7	7	35	19	21	2,5
6600 1/4-1/4	1/4	5,5	14-15	8	8	37	19	21	2,5
6600 3/8-3/8	3/8	8	18-19	9	9	42	19	22	3