PNEUMATIKUS SZELEP, 3/2 NO

01V Sorozat

01VS03NO02
Szelep, 3/2 NO, 1/8", tekercs nélkül



- 740,1200 &5000 l / perc térfogatáram
- Csatlakozás 1/8 ", 1/4" & 1/2 "
- Hőmérséklet tartomány -10 és + 60 ° C között
- Cserélhető tekercs AC / DC
- Opcionális ATEX vagy UL tanúsítvány

TERMÉKLEÍRÁS


Beszállítónk, az Aignep 01V sorozata egy pneumatikus szelep, amely árammentesen nyitott, 3/2-es funkcióval rendelkezik.
Olyan alkalmazásokban való használatra tervezték, ahol a levegőáram állandó, és leálláskor meg kell szakítani.

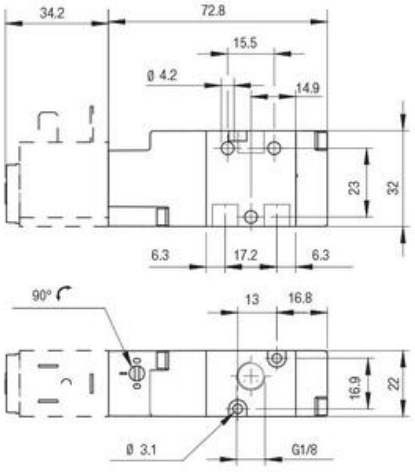
Három különböző csatlakozási méret közül lehet választani:
Az 1/8" áramlási kapacitása akár 740 l/min
Az 1/4" áramlási kapacitása akár 1200 l/min
Az 1/2" áramlási kapacitása akár 5000 l/min

A pneumatikus szelepet tekercs nélkül árusítjuk. Szelepet később vásárolhat.
Itt választhat a váltakozó áramú/egyenáramú, továbbá az ATEX vagy UL által jóváhagyott változat közül.
Kérésre a tekercs több feszültségváltozatban is rendelkezésre áll.

MŰSZAKI ADATOK

Csatlakozás	G1/8
Funkció	3/2, Rendszerint nyitott
Max. üzemi hőmérséklet	60 °C
Min. üzemi hőmérséklet	-10 °C
Nyomástartomány max. értéke	10 bar
Nyomástartomány min. értéke	2 bar
Test anyaga	Eloxált alumínium
Tömítések anyaga	NBR


2
1
3


34.2
72.8
15.5
Ø 4.2
14.9
23
32
6.3
17.2
6.3
90°
13
16.8
16.9
22
Ø 3.1
G1/8