



ROZSDAMENTES MUNKAHENGGER 431

431 Sorozat

G431A63K0200A00

- ISO 6431
- ISO 6432
- Ø32mm-től 80 mm-ig
- 25-1000mm löket



TERMÉKLEÍRÁS

A 431-es az Asco újonnan kifejlesztett sorozata, amely kiemelkedően jó építési minőséget biztosít.

Minden fém alkatrész teljes egészében rozsdamentes acélból készül.

Ezek a pneumatikus hengerek kiválóak olyan szélsőséges környezetben, ahol az élettartam és a funkció kritikus szempont.

Opcióként az Asco kifejlesztett egy adaptert PTFE kaparógyűrűvel.

Ezt a pneumatikus hengerre szerelik a dugattyúrúd letisztításához, de azt is megakadályozza, hogy szennyeződés jusson a hengerbe.

A további technikai információkért és az árakért vegye fel a kapcsolatot a Tryck & Flöde (Áramlás- és nyomástechnika) részlegünkkel:

Eldar Karat

Termékfelelős, Pneumatika


+46 075 242 4223

eldar.karat@oemautomatic.se


MŰSZAKI ADATOK

Biztosított anyag	Rozsdamentes acél 304
Dugattyúátmérő	63 mm
Dugattyúrúd anyaga	Rozsdamentes acél 303
Dugattyúrúd-tömítés anyaga	FPM
Dugattyútömítés anyaga	PUR
Henger anyaga	Rozsdamentes acél 304
Löket	200 mm

Max. üzemi hőmérséklet	80 °C
Max. üzemi nyomás	10 bar
Min. üzemi hőmérséklet	-20 °C
Nyomófej anyaga	POM
Palack anyaga	POM
Tömítés anyaga	FPM

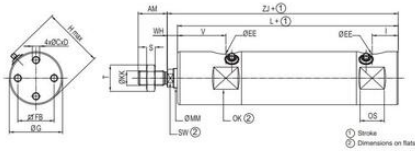

D	AM	C	D	DEE	FB	G	H	I	OKK	L	MM	OK	OS	S	SW	T	V	WH	ZJ
mm							max.												
32	M5	7	G1/8	23	36	44.10	17.5	M10x1.25	110.5	12	33	16.5	5	10	17	36	8	123.5	8
40	M5	8	G1/4	29	44	52.45	21.5	M12x1.25	132.5	16	40	20	8	13	19	40	8.5	141	11
50	M5	8	G1/4	39	54	62.45	19	M16x1.5	155	20	50	19	8	17	24	44.5	13	148	13
63	M5	8	G3/8	49	68	76.45	25.5	M16x1.5	181	20	64	24	8	17	24	44	13	164	13
80	M10	8.5	G3/8	64	88	94.60	25.5	M20x1.5	184	25	82	24	10	21	30	51	15.5	179.5	15

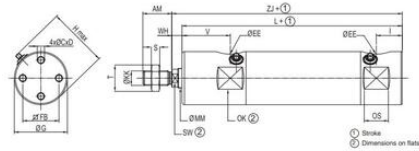

D	AM	C	D	DEE	FB	G	H	I	OKK	L	MM	OK	OS	S	SW	T	V	WH	ZJ
mm							max.												
32	M5	7	G1/8	23	36	44.10	17.5	M10x1.25	110.5	12	33	16.5	5	10	17	36	8	123.5	8
40	M5	8	G1/4	29	44	52.45	21.5	M12x1.25	132.5	16	40	20	8	13	19	40	8.5	141	11
50	M5	8	G1/4	39	54	62.45	19	M16x1.5	155	20	50	19	8	17	24	44.5	13	148	13
63	M5	8	G3/8	49	68	76.45	25.5	M16x1.5	181	20	64	24	10	21	30	51	15.5	179.5	15
80	M10	8.5	G3/8	64	88	94.60	25.5	M20x1.5	184	25	82	24	10	21	30	51	15.5	179.5	15