



## ROZSDAMENTES MUNKAHENGGER 431

431 Sorozat

G431A83K0080A00

- ISO 6431
- ISO 6432
- Ø32mm-től 80 mm-ig
- 25-1000mm löket



### TERMÉKLEÍRÁS

A 431-es az Asco újonnan kifejlesztett sorozata, amely kiemelkedően jó építési minőséget biztosít.

Minden fém alkatrész teljes egészében rozsdamentes acélból készül.

Ezek a pneumatikus hengerek kiválóak olyan szélsőséges környezetben, ahol az élettartam és a funkció kritikus szempont.

Opcióként az Asco kifejlesztett egy adaptert PTFE kaparógyűrűvel.

Ezt a pneumatikus hengerre szerelik a dugattyúrúd letisztításához, de azt is megakadályozza, hogy szennyeződés jusson a hengerbe.

A további technikai információkért és az árakért vegye fel a kapcsolatot a Tryck & Flöde (Áramlás- és nyomástechnika) részlegünkkel:

Eldar Karat

Termékfelelős, Pneumatika



+46 075 242 4223

eldar.karat@oemautomatic.se

### MŰSZAKI ADATOK

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| Biztosított anyag          | Rozsdamentes acél 304 |
| Dugattyúátmérő             | 80 mm                 |
| Dugattyúrúd anyaga         | Rozsdamentes acél 303 |
| Dugattyúrúd-tömítés anyaga | FPM                   |
| Dugattyútömítés anyaga     | PUR                   |
| Henger anyaga              | Rozsdamentes acél 304 |
| Löket                      | 80 mm                 |

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Max. üzemi hőmérséklet | 80 °C  |
| Max. üzemi nyomás      | 10 bar |
| Min. üzemi hőmérséklet | -20 °C |
| Nyomófej anyaga        | POM    |
| Palack anyaga          | POM    |
| Tömítés anyaga         | FPM    |

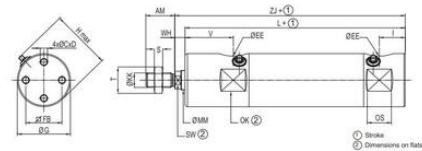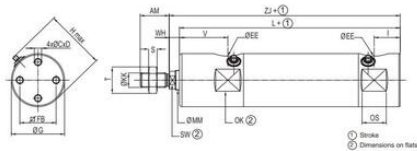

| D  | AM  | C   | D    | DEE | FB | G     | H    | I        | OKK   | L  | MM | OK   | OS | S  | SW | T    | V    | WH    | ZJ |
|----|-----|-----|------|-----|----|-------|------|----------|-------|----|----|------|----|----|----|------|------|-------|----|
| 32 | M5  | 7   | G1/8 | 23  | 36 | 44.75 | 17.5 | M10x1.25 | 110.5 | 12 | 33 | 16.5 | 5  | 10 | 17 | 36   | 8    | 123.5 | 8  |
| 40 | M5  | 8   | G1/4 | 29  | 44 | 52.45 | 21.5 | M12x1.25 | 132.5 | 16 | 40 | 20   | 8  | 13 | 19 | 40   | 8.5  | 141   | 11 |
| 50 | M5  | 8   | G1/4 | 39  | 54 | 62.45 | 25   | M16x1.5  | 155   | 20 | 50 | 19   | 8  | 17 | 24 | 44.5 | 13   | 148   | 14 |
| 63 | M5  | 8   | G3/8 | 49  | 68 | 76.45 | 25.5 | M16x1.5  | 155   | 20 | 64 | 24   | 8  | 17 | 24 | 44   | 13   | 154   | 14 |
| 80 | M10 | 8.5 | G3/8 | 64  | 88 | 94.60 | 25.5 | M20x1.5  | 164   | 25 | 82 | 24   | 10 | 21 | 30 | 51   | 15.5 | 179.5 | 15 |

| D  | AM  | C   | D    | DEE | FB | G     | H    | I        | OKK   | L  | MM | OK   | OS | S  | SW | T    | V    | WH    | ZJ |
|----|-----|-----|------|-----|----|-------|------|----------|-------|----|----|------|----|----|----|------|------|-------|----|
| 32 | M5  | 7   | G1/8 | 23  | 36 | 44.75 | 17.5 | M10x1.25 | 110.5 | 12 | 33 | 16.5 | 5  | 10 | 17 | 36   | 8    | 123.5 | 8  |
| 40 | M5  | 8   | G1/4 | 29  | 44 | 52.45 | 21.5 | M12x1.25 | 132.5 | 16 | 40 | 20   | 8  | 13 | 19 | 40   | 8.5  | 141   | 11 |
| 50 | M5  | 8   | G1/4 | 39  | 54 | 62.45 | 25   | M16x1.5  | 155   | 20 | 50 | 19   | 8  | 17 | 24 | 44.5 | 13   | 148   | 14 |
| 63 | M5  | 8   | G3/8 | 49  | 68 | 76.45 | 25.5 | M16x1.5  | 155   | 20 | 64 | 24   | 8  | 17 | 24 | 44   | 13   | 154   | 14 |
| 80 | M10 | 8.5 | G3/8 | 64  | 88 | 94.60 | 25.5 | M20x1.5  | 164   | 25 | 82 | 24   | 10 | 21 | 30 | 51   | 15.5 | 179.5 | 15 |