# ÁTMENET, KÜLSŐ NPT - BELSŐ BSP

ADAPTERS Sorozat

82241 1/8-1/8
Belső menetes adapter, BSP, 1/8" – külső menetes NPT, 1/8



- Hőmérséklet -20 ° C és 300 ° C között
- Nyomás tartomány 150 bar-ig
- Hőmérséklet tartomány +300 ° C-ig

**TERMÉKLEÍRÁS**

## MŰSZAKI ADATOK

| | |
|---|---|
| **Csatlakozás, belső** | G1/8 |
| **Csatlakozás, külső** | 1/8 NPT |
| **Kiszerelés** | 10 pc |
| **Kivitel** | I |
| **Közegek** | Víz, olaj, sűrített levegő |
| **Max. üzemi hőmérséklet** | 300 °C |
| **Min. üzemi hőmérséklet** | -20 °C |
| **Nyomástartomány max. értéke** | 75 bar |
| **Nyomástartomány min. értéke** | -0,99 bar |
| **Test anyaga** | Nikkelezett sárgaréz |

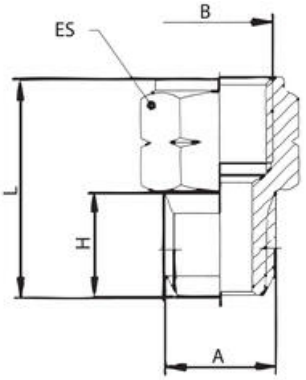


| | A | B | H | L | ES |
|---|---|---|---|---|---|
| 82241 1/8-1/8 | 1/8" NPTF | 1/8" BSP | 8,5 | 19,5 | 14 |
| 82241 1/4-1/4 | 1/4" NPTF | 1/4" BSP | 13,0 | 27,0 | 17 |
| 82241 3/8-3/8 | 3/8" NPTF | 3/8" BSP | 13,0 | 28,0 | 22 |
| | | | | | |
| 82242 1/8-1/8 | 1/8" BSP | 1/8" NPTF | 6 | 17 | 14 |
| 82242 1/4-1/4 | 1/4" BSP | 1/4"NPTF | 8 | 23 | 17 |
| 82242 3/8-3/8 | 3/8" BSP | 3/8" NPTF | 9 | 24 | 22 |
| 82242 1/2-1/2 | 1/2" BSP | 1/2" NPTF | 12 | 31,5 | 27 |