NYOMÁSSZABÁLYZÓ, KOMPAKT

342 Sorozat

34202050
Szab., mini, G1/8, 0,3–6 bar, víz

- levegő, semleges gázok és víz szabályozására
- A szabályozási tartomány 0,2-3 bar és 0,5-10 bar között van
- Áramlási kapacitás 650 l / percig
- G1 / 8 és G1 / 4 csatlakozó

TERMÉKLEÍRÁS

A szabályozó a beállított kimeneti nyomásra csökkenti a bemeneti nyomást. Ez a nyomás állandó marad mindaddig, amíg a bemeneti nyomás magasabb, mint a beállított kimeneti nyomás. Beállításkor húzza felfelé a kereket, majd azt elforgatva beállíthatja a kívánt üzemi nyomást. Amikor elérte a kívánt nyomást, nyomja lefelé a kereket, amely így abban a pozícióban rögzül. Ez biztosítja, hogy a beállított nyomás akaratlanul ne változzon. Csak vezetékre vagy panelre történő, egyes szereléshez.

MŰSZAKI ADATOK

Anyacsavar anyaga	PA
Belső alkatrészek anyaga	Sárgaréz, PA
Csatlakozás	G1/8
Csatlakozás, manométer	G1/8
Funkció	Nyomásszabályozó
Hiszterézis	0,35 bar
Illesztési felület anyaga	NBR
Közegek	Víz
Max. szállítás	500 l/min
Max. tápnyomás	12 bar
Max. üzemi hőmérséklet	60 °C
Min. tápnyomás	0 bar
Min. üzemi hőmérséklet	-10 °C
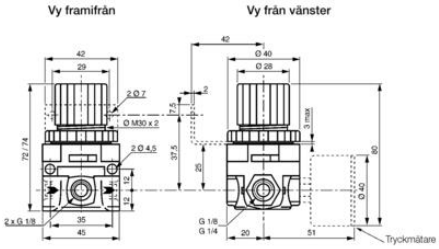
Szabályozási tartomány max. értéke	6 bar
Szabályozási tartomány min. értéke	0,3 bar
Test anyaga	Üvegszál, szigetelt, PA
Tömeg	0,118 kg
Tömítések anyaga	NBR