




## SZŰRŐ EGYSÉG 11400 LITER/PERC

160 Sorozat

34207009

"szűrő M160, 3/4", 30 mikron"

- A levegő és a semleges gázok szűrése
- Áramlási kapacitás 11400 l / perc-ig
- Szűrés: 5 µm és 25 µm
- G3 / 4 "és G1" csatlakozási méret

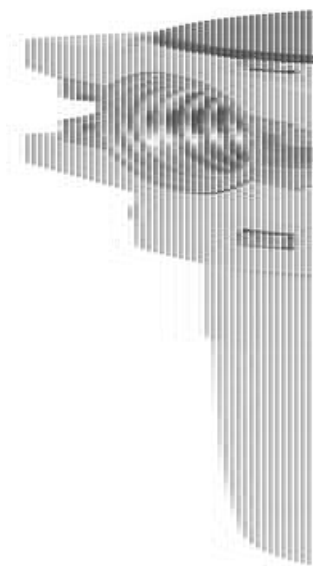

### TERMÉKLEÍRÁS

A szilárd és folyékony szennyeződések, pl. a sűrített levegőben a porszemcsék és a kondenzvíz eltávolítására szűrőket használnak. A jó szűrés megakadályozza a működési zavarokat, és minimálisra csökken az alkatrészek kopása. A szűrőket leggyakrabban más légkezelő alkatrészekkel kombinálva használják. A vízelvezetés lehet automatikus vagy félautomatikus.

### MŰSZAKI ADATOK

|                          |                                   |
|--------------------------|-----------------------------------|
| Belső alkatrészek anyaga | Sárgaréz, PA                      |
| Csatlakozás              | G3/4"                             |
| Csatlakozás, manométer   | G1/8                              |
| Edény anyaga             | Acél                              |
| Közegek                  | Sűrített levegő és semleges gázok |
| Max. szállítás           | 10400 l/min                       |
| Max. tápnyomás           | 17,5 bar                          |
| Max. üzemi hőmérséklet   | 50 °C                             |
| Min. tápnyomás           | 0 bar                             |
| Min. üzemi hőmérséklet   | 0 °C                              |
| Szűrő anyaga             | Műanyag                           |
| Test anyaga              | Alumínium                         |
| Tömeg                    | 0,9 kg                            |

