PNEUMATIKUS SZELEP, 4/2 VAGY 4/3 FUNKCIÓ, RG 1/8 \"

L01 Sorozat

L01SA4594G00061
Szelep, 4/2 monost. közvetlen. 24 V DC G1/8"

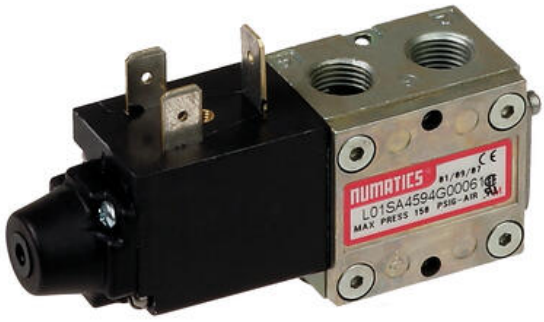

- Áramlás 200Nl/min
- 6W Energiafogyasztás
- A közvetlen hajtás nem igényel pilot levegőt
- Több mint 200 millió ciklus élettartam
- Kompakt

TERMÉKLEÍRÁS

Kompakt, közvetlenül működtetett szelep. Ha a szelep nem igényel pilot levegőt, akkor kifejezetten alkalmas a nagyon alacsony nyomáshoz vagy vákuumhoz.

MŰSZAKI ADATOK

Belső alkatrészek anyaga	Rozsdamentes acél
Csatlakozás	1/8 BSP
Felszerelés	Önálló
Felvett teljesítmény	6 W
Feszültség, DC	24 V
Funkció	4/2, Elektromos, rugós visszaállással a kiindulási helyzetbe
IP-osztály	IP65
Kézi üzemeltetés	Nem
Közegek	Sűrített levegő és semleges gázok
Max. differenciálnyomás	10 bar
Max. nyomás	10 bar
Max. szállítás	200 l/min
Max. üzemi hőmérséklet	60 °C
Min. differenciálnyomás	-0,99 bar
Min. üzemi hőmérséklet	-25 °C
Nyomófej anyaga	Rozsdamentes acél
Rövidzárási gyűrű anyaga	Réz

Tekercs anyaga	Hőre lágyuló műanyag
Tekercs típusa	22-es méret
Test anyaga	Eloxált alumínium
Tömeg	0,27 kg
Tömítések anyaga	NBR
Válaszidő ki	6 ms
Zárás késleltetése	12 ms

