




MÁGNESSZELEP, 5/2 VAGY 5/3, RG 1/4"

521 Sorozat

52100004

SZELEP, 5/2, G1/4", EL-DIFF, 230 V AC

- Áramlás 1050 l/min
- 1,6W Energiafogyasztás
- Hőmérséklet tartomány +5 és +50 ° C között
- Szelepszélesség 22 mm
- Önállóan vagy alaplapra szerelve

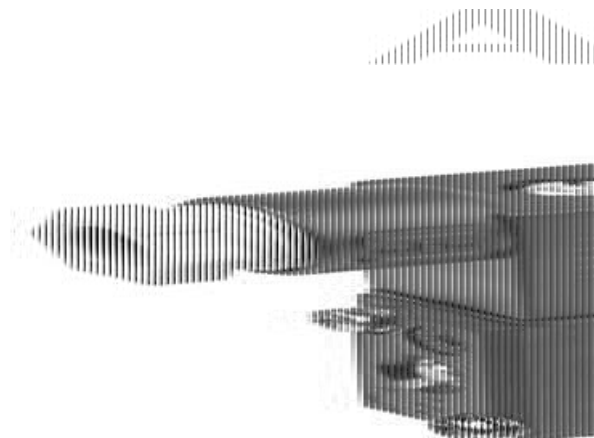

TERMÉKLEÍRÁS

Kompakt szelep, amely alkalmas hengerek vezérlésére 100 mm-es átmérőig. Minden modell alaplemezre vagy különállóan szerelhető. A szelepet kompletten és 4–6 mm-es kábelátmérőhöz mikro 15 x 15 mm-es kábelfoglalattal szállítjuk. A kábelfoglat az optimális kábelvezetés érdekében szükség esetén 90 vagy 180°-kal elfordítható.

MŰSZAKI ADATOK

Közeg	Levegő és semleges gázok, kenéssel vagy kenés nélkül, min. 50 µm szűrés
Üzemi nyomás	1,5–8 bar
Átfolyás	6 mm
Áramlás	1050 l/min (ANR)
Környezeti hőmérséklet	+5-től +50 °C-ig
Energiafogyasztás	1,6 W
Reakcióidő	20 ms
Védelmi fokozat	IP65
Elektromos csatlakozás	DIN-érintkező, mikro 15 x 15. Tűtávolság 9,4 mm (beleszámítva)

Szerkezet	
Típus	Tolószelep
Szelepház	Eloxált alumínium
Hengervégek	Acetál (POM)
Belső alkatrészek	Alumínium, rozsdamentes acél, acetál (POM)
Tömítések	Nitril (NBR)
Szerelés	Önálló vagy blokkra történő szerelés
Csatlakozások	G1/4"

Pilot

MŰSZAKI ADATOK

Áteresztőképesség	6 mm
Belső alkatrészek anyaga	Sárgaréz, Poliamid
Csatlakozás	G1/4
Feszültség, AC	230 V
Funkció 1	5/2
Funkció 2	Légnyomás-kiegyenlítődé alapú visszaállás kiindulás helyzetbe
IP-osztály	IP65
Max. differenciálnyomás	8 bar
Max. nyomás	8 bar
Max. szállítás	1050 l/min
Max. üzemi hőmérséklet	50 °C
Min. differenciálnyomás	1,5 bar
Min. üzemi hőmérséklet	5 °C
Nyomófej anyaga	Rozsdamentes acél
Rövidzárási gyűrű anyaga	Réz
Tekercs anyaga	Hőre lágyuló műanyag
Test anyaga	Eloxált alumínium
Test anyaga	Eloxált alumínium
Type of valve	Electrically controlled
Tömeg	0,155 kg

