ISO SZELEP, 5/2, 5/3 - 7000 L/PERC

544 Sorozat

54490017
Szelep, 5/2, ISO 4. Monostabil, ellenőrzés nélkül



- Áramlás 7000l/min
- Hőmérséklet -10 és 40 ° C között
- Élettartam akár 15 millió ciklus
- ATEX környezetre is
- Festett acél test

TERMÉKLEÍRÁS

Az ISO-szelepek mérettől függően szabványos lyukakkal rendelkeznek az alaplemezhez, és olyan alkalmazásokban használják őket, ahol nagy áramlási kapacitás szükséges.
A szelep ún. többfunkciós szelep, felső részén ugyanis elforgatható tömítések ülnek, amelyekkel át lehet váltani a belső és a külső pilotbetáplálás között.
Egy adapterlemez felszerelésével ugyanakkor lehetőség van elektromos pilot szelep elhelyezésére is, ha levegővezérlésre van szükség. Az ISO-szelepek a pilot szelepek széles választékában kaphatók, és a leggyakoribb ATEX-besorolással is elérhetők.

MŰSZAKI ADATOK

Belső alkatrészek anyaga	Alumínium, POM
Felszerelés	Alaplemez, CNOMO30, ISO 4
Funkció 1	5/2
Funkció 2	Pillanatnyi
Közegek	Sűrített levegő és semleges gázok
Max. ellenőrző nyomás	12 bar
Max. szállítás	7000 l/min
Max. tápnyomás	12 bar
Max. üzemi hőmérséklet	60 °C
Min. ellenőrző nyomás	2 bar
Min. tápnyomás	0,99 bar
Min. üzemi hőmérséklet	-10 °C
Test anyaga	Acél
Tömeg	1 kg
Tömítések anyaga	NBR, PUR

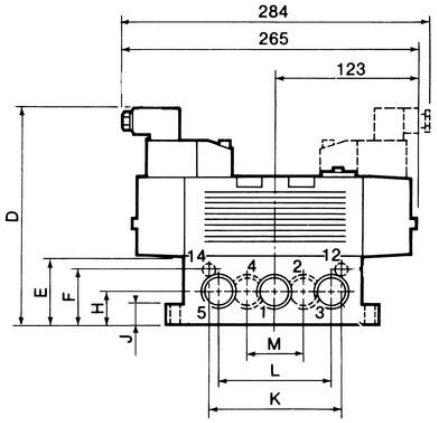
284
265
123
D
E
F
H
J
14
4
2
12
5
1
3
M
L
K