



## PNEUMATIKUS HENGER, PANELES

429 Sorozat

42900024

Panelhenger, Ø 6 mm, egyenes 5 mm. egyszeres működésű

- Panelhez rögzíthető
- Ø6 mm és 16 mm között
- Ø6 mm és 16 mm között
- 5 -15 mm-es körvonal




### TERMÉKLEÍRÁS

Egyszeres és kettős működésű hengerek a beépítéshez. A menetes testnek köszönhetően a henger helyzete könnyen finomhangolható az összeszerelés során. Minden levegőcsatlakozás a henger hátoldalán Ø 4/2,7 mm-es tömlővel történik. Az egyszeres működésű hengereket csak a plusz mozgás során szabad megterhelni.

### MŰSZAKI ADATOK

<b>Biztosított anyag</b>	Nikkelezett sárgaréz
<b>Csatlakozás, levegő</b>	Push-on önzáró csatlakozó, Ø3 mm
<b>Dugattyúátmérő</b>	6 mm
<b>Dugattyúrúd anyaga</b>	Acél
<b>Dugattyúrúd-csavaranya anyaga</b>	Nikkelezett sárgaréz
<b>Dugattyúrúd-tömítés anyaga</b>	NBR
<b>Dugattyútömítés anyaga</b>	NBR
<b>Felszerelés</b>	Önálló
<b>Funkció</b>	Egyszeres működésű, Csillapítatlan
<b>Henger anyaga</b>	Nikkelezett sárgaréz
<b>Közegek</b>	Sűrített levegő és semleges gázok
<b>Löket</b>	5 mm
<b>Max. nyomás</b>	10 bar
<b>Max. üzemi hőmérséklet</b>	60 °C

<b>Max. üzemi nyomás, egyszeres működésű</b>	7 bar
<b>Min. üzemi hőmérséklet</b>	5 °C
<b>Min. üzemi nyomás, egyszeres működésű</b>	3 bar
<b>Rugó anyaga</b>	Sárgaréz
<b>Tömeg</b>	0,01 kg

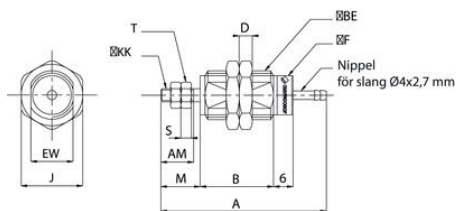

Kolv Ø	Slaglängd			Slaglängd											
	5	10	15	5	10	15	A	B	AM	BE	D	EW	J	KK	M
6	38	45	52	13,5	20,5	27,5	7	M10x1,5	3	9	12	M3	8,5		
10	44	51	57	16	22,5	28,5	10	M15x1,5	4	13	19	M4	12		
16	53	58	63	22,5	27,5	32,5	12	M22x1,5	5	20	27	M5	14		