PNEUMATIKUS HENGER, PANELES

429 Sorozat

42900024
Panelhenger, Ø 6 mm, egyenes 5 mm. egyszeres működésű



- Panelhez rögzíthető
- Ø6 mm és 16 mm között
- Ø6 mm és 16 mm között
- 5 -15 mm-es körvonal

TERMÉKLEÍRÁS

Egyszeres és kettős működésű hengerek a beépítéshez. A menetes testnek köszönhetően a henger helyzete könnyen finomhangolható az összeszerelés során. Minden levegőcsatlakozás a henger hátoldalán Ø 4/2,7 mm-es tömlővel történik. Az egyszeres működésű hengereket csak a plusz mozgás során szabad megterhelni.

MŰSZAKI ADATOK

Biztosított anyag	Nikkelezett sárgaréz
Csatlakozás, levegő	Push-on önzáró csatlakozó, Ø3 mm
Dugattyúátmérő	6 mm
Dugattyúrúd anyaga	Acél
Dugattyúrúd-csavaranya anyaga	Nikkelezett sárgaréz
Dugattyúrúd-tömítés anyaga	NBR
Dugattyútömítés anyaga	NBR
Felszerelés	Önálló
Funkció	Egyszeres működésű, Csillapítatlan
Henger anyaga	Nikkelezett sárgaréz
Közegek	Sűrített levegő és semleges gázok
Löket	5 mm
Max. nyomás	10 bar
Max. üzemi hőmérséklet	60 °C

Max. üzemi nyomás, egyszeres működésű	7 bar
Min. üzemi hőmérséklet	5 °C
Min. üzemi nyomás, egyszeres működésű	3 bar
Rugó anyaga	Sárgaréz
Tömeg	0,01 kg

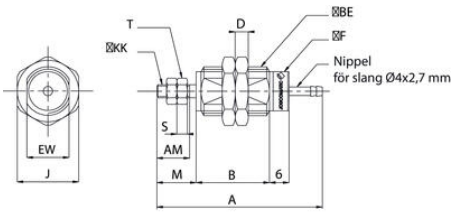

	Slaglängd			Slaglängd									
	5	10	15	5	10	15							
Kolv Ø	A			B			AM	BE	D	EW	J	KK	M
6	38	45	52	13,5	20,5	27,5	7	M10x1,5	3	9	12	M3	8,5
10	44	51	57	16	22,5	28,5	10	M15x1,5	4	13	19	M4	12
16	53	58	63	22,5	27,5	32,5	12	M22x1,5	5	20	27	M5	14