



PNEUMATIKUS HENGER, PANELES

429 Sorozat

42900024

Panelhenger, Ø 6 mm, egyenes 5 mm. egyszeres működésű

- Panelhez rögzíthető
- Ø6 mm és 16 mm között
- Ø6 mm és 16 mm között
- 5 -15 mm-es körvonal




TERMÉKLEÍRÁS

Egyszeres és kettős működésű hengerek a beépítéshez. A menetes testnek köszönhetően a henger helyzete könnyen finomhangolható az összeszerelés során. Minden levegőcsatlakozás a henger hátoldalán Ø 4/2,7 mm-es tömlővel történik. Az egyszeres működésű hengereket csak a plusz mozgás során szabad megterhelni.

MŰSZAKI ADATOK

| | |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| Biztosított anyag | Nikkelezett sárgaréz |
| Csatlakozás, levegő | Push-on önzáró csatlakozó, Ø3 mm |
| Dugattyúátmérő | 6 mm |
| Dugattyúrúd anyaga | Acél |
| Dugattyúrúd-csavaranya anyaga | Nikkelezett sárgaréz |
| Dugattyúrúd-tömítés anyaga | NBR |
| Dugattyútömítés anyaga | NBR |
| Felszerelés | Önálló |
| Funkció | Egyszeres működésű, Csillapítatlan |
| Henger anyaga | Nikkelezett sárgaréz |
| Közegek | Sűrített levegő és semleges gázok |
| Löket | 5 mm |
| Max. nyomás | 10 bar |
| Max. üzemi hőmérséklet | 60 °C |

| | |
|--|----------|
| Max. üzemi nyomás, egyszeres működésű | 7 bar |
| Min. üzemi hőmérséklet | 5 °C |
| Min. üzemi nyomás, egyszeres működésű | 3 bar |
| Rugó anyaga | Sárgaréz |
| Tömeg | 0,01 kg |

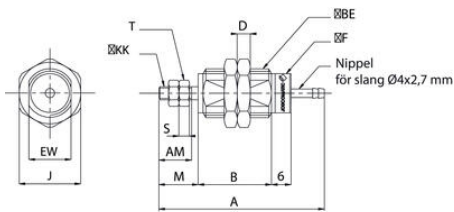

| Kolv Ø | Slaglängd | | | Slaglängd | | | | | | | | | | | |
|--------|-----------|----|----|-----------|------|------|----|---------|----|----|----|----|-----|----|---|
| | 5 | 10 | 15 | 5 | 10 | 15 | A | B | AM | BE | D | EW | J | KK | M |
| 6 | 38 | 45 | 52 | 13,5 | 20,5 | 27,5 | 7 | M10x1,5 | 3 | 9 | 12 | M3 | 8,5 | | |
| 10 | 44 | 51 | 57 | 16 | 22,5 | 28,5 | 10 | M15x1,5 | 4 | 13 | 19 | M4 | 12 | | |
| 16 | 53 | 58 | 63 | 22,5 | 27,5 | 32,5 | 12 | M22x1,5 | 5 | 20 | 27 | M5 | 14 | | |