



PNEUMATIKUS HENGER, PANELES

429 Sorozat

42900033

Panelhenger, Ø 6 mm, egyenes 5 mm, KETTŐS MŰKÖDÉSŰ

- Panelhez rögzíthető
- Ø6 mm és 16 mm között
- Ø6 mm és 16 mm között
- 5 -15 mm-es körvonal




TERMÉKLEÍRÁS

Egyszeres és kettős működésű hengerek a beépítéshez. A menetes testnek köszönhetően a henger helyzete könnyen finomhangolható az összeszerelés során. Minden levegőcsatlakozás a henger hátoldalán Ø 4/2,7 mm-es tömlővel történik. Az egyszeres működésű hengereket csak a plusz mozgás során szabad megterhelni.

MŰSZAKI ADATOK

Biztosított anyag	Nikkelezett sárgaréz
Csatlakozás, levegő	Push-on önzáró csatlakozó, Ø3 mm
Dugattyúátmérő	6 mm
Dugattyúrúd anyaga	Acél
Dugattyúrúd-csavaranya anyaga	Nikkelezett sárgaréz
Dugattyúrúd-tömítés anyaga	NBR
Dugattyútömítés anyaga	NBR
Felszerelés	Önálló
Funkció	Kettős működésű, Csillapítatlan
Henger anyaga	Nikkelezett sárgaréz
Közegek	Sűrített levegő és semleges gázok
Löket	5 mm
Max. nyomás	10 bar
Max. üzemi hőmérséklet	60 °C

Max. üzemi nyomás, kettős működésű	7 bar
Min. üzemi hőmérséklet	5 °C
Min. üzemi nyomás, kettős működésű	1,5 bar
Rugó anyaga	Sárgaréz
Tömeg	0,034 kg

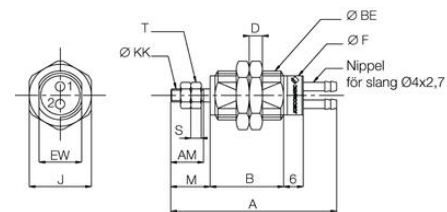

Staglängd			Staglängd												
5 10 15			5 10 15												
Kolv Ø	A	B	AM	BE	D	EW	J	KK	M						
6	39	44	49	19	24	29	7	M15x1,5	4	13	19	M3	8,5		
10	47	52	57	18,5	23,5	28,5	10	M22x1,5	5	20	24	M4	12		
16	50	55	60	19,5	24,5	29,5	12	M26x1,5	6	24	32	M5	14		