



## PNEUMATIKUS HENGER, PANELES

429 Sorozat

42900028

429 SOROZATÚ MUNKAHENGER, E 10 S 10

- Panelhez rögzíthető
- Ø6 mm és 16 mm között
- Ø6 mm és 16 mm között
- 5 -15 mm-es körvonal




### TERMÉKLEÍRÁS

Egyszeres és kettős működésű hengerek a beépítéshez. A menetes testnek köszönhetően a henger helyzete könnyen finomhangolható az összeszerelés során. Minden levegőcsatlakozás a henger hátoldalán Ø 4/2,7 mm-es tömlővel történik. Az egyszeres működésű hengereket csak a plusz mozgás során szabad megterhelni.

### MŰSZAKI ADATOK

|                               |                                    |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Biztosított anyag             | Nikkelezett sárgaréz               |
| Csatlakozás, levegő           | Push-on önzáró csatlakozó, Ø3 mm   |
| Dugattyúátmérő                | 10 mm                              |
| Dugattyúrúd anyaga            | Acél                               |
| Dugattyúrúd-csavaranya anyaga | Nikkelezett sárgaréz               |
| Dugattyúrúd-tömítés anyaga    | NBR                                |
| Dugattyútömítés anyaga        | NBR                                |
| Felszerelés                   | Önálló                             |
| Funkció                       | Egyszeres működésű, Csillapítatlan |
| Henger anyaga                 | Nikkelezett sárgaréz               |
| Közegek                       | Sűrített levegő és semleges gázok  |
| Löket                         | 10 mm                              |
| Max. nyomás                   | 10 bar                             |
| Max. üzemi hőmérséklet        | 60 °C                              |

|                                       |          |
|---------------------------------------|----------|
| Max. üzemi nyomás, egyszeres működésű | 7 bar    |
| Min. üzemi hőmérséklet                | 5 °C     |
| Min. üzemi nyomás, egyszeres működésű | 3 bar    |
| Rugó anyaga                           | Sárgaréz |
| Tömeg                                 | 0,037 kg |

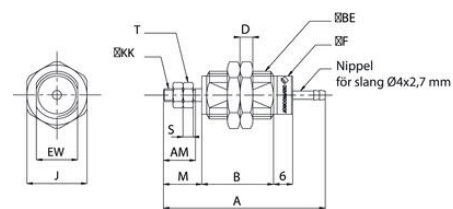

|        |    | Slaglængd |    |      | Slaglængd |      |    |         |   |    |    |    |     |  |  |  |  |
|--------|----|-----------|----|------|-----------|------|----|---------|---|----|----|----|-----|--|--|--|--|
|        |    | 5         |    |      | 10        |      |    | 15      |   |    |    |    |     |  |  |  |  |
| Kolv Ø | A  | B         |    |      | AM        |      |    | BE      | D | EW | J  | KK | M   |  |  |  |  |
| 6      | 38 | 45        | 52 | 13,5 | 20,5      | 27,5 | 7  | M10x1,5 | 3 | 9  | 12 | M3 | 8,5 |  |  |  |  |
| 10     | 44 | 51        | 57 | 16   | 22,5      | 28,5 | 10 | M15x1,5 | 4 | 13 | 19 | M4 | 12  |  |  |  |  |
| 16     | 53 | 58        | 63 | 22,5 | 27,5      | 32,5 | 12 | M22x1,5 | 5 | 20 | 27 | M5 | 14  |  |  |  |  |