



PNEUMATIKUS HENGER, PANELES

429 Sorozat

42900029

Panelhenger, Ø 10 mm, egyenes 15 mm. egyszeres működésű

- Panelhez rögzíthető
- Ø6 mm és 16 mm között
- Ø6 mm és 16 mm között
- 5 -15 mm-es körvonal




TERMÉKLEÍRÁS

Egyszeres és kettős működésű hengerek a beépítéshez. A menetes testnek köszönhetően a henger helyzete könnyen finomhangolható az összeszerelés során. Minden levegőcsatlakozás a henger hátoldalán Ø 4/2,7 mm-es tömlővel történik. Az egyszeres működésű hengereket csak a plusz mozgás során szabad megterhelni.

MŰSZAKI ADATOK

Biztosított anyag	Nikkelezett sárgaréz
Csatlakozás, levegő	Push-on önzáró csatlakozó, Ø3 mm
Dugattyúátmérő	10 mm
Dugattyúrúd anyaga	Acél
Dugattyúrúd-csavaranya anyaga	Nikkelezett sárgaréz
Dugattyúrúd-tömítés anyaga	NBR
Dugattyútömítés anyaga	NBR
Felszerelés	Önálló
Funkció	Egyszeres működésű, Csillapítatlan
Henger anyaga	Nikkelezett sárgaréz
Közegek	Sűrített levegő és semleges gázok
Löket	15 mm
Max. nyomás	10 bar
Max. üzemi hőmérséklet	60 °C

Max. üzemi nyomás, egyszeres működésű	7 bar
Min. üzemi hőmérséklet	5 °C
Min. üzemi nyomás, egyszeres működésű	3 bar
Rugó anyaga	Sárgaréz
Tömeg	0,042 kg

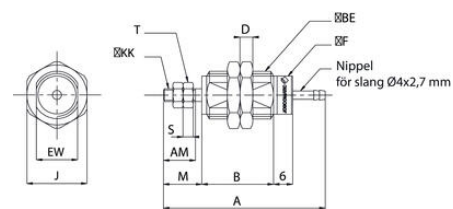

		Slaglängd			Slaglängd														
		5			10			5			10						15		
Kolv Ø	A	B						AM	BE	D	EW	J	KK	M					
6	38	45	52	13,5	20,5	27,5	7	M10x1,5	3	9	12	M3	8,5						
10	44	51	57	16	22,5	28,5	10	M15x1,5	4	13	19	M4	12						
16	53	58	63	22,5	27,5	32,5	12	M22x1,5	5	20	27	M5	14						