



PNEUMATIKUS HENGER, PANELES

429 Sorozat

42900040

Panelhenger, Ø 16 mm, egyenes 10 mm, KETTŐS MŰKÖDÉSŰ

- Panelhez rögzíthető
- Ø6 mm és 16 mm között
- Ø6 mm és 16 mm között
- 5 -15 mm-es körvonal




TERMÉKLEÍRÁS

Egyszeres és kettős működésű hengerek a beépítéshez. A menetes testnek köszönhetően a henger helyzete könnyen finomhangolható az összeszerelés során. Minden levegőcsatlakozás a henger hátoldalán Ø 4/2,7 mm-es tömlővel történik. Az egyszeres működésű hengereket csak a plusz mozgás során szabad megterhelni.

MŰSZAKI ADATOK

Biztosított anyag	Nikkelezett sárgaréz
Csatlakozás, levegő	Push-on önzáró csatlakozó, Ø3 mm
Dugattyúátmérő	16 mm
Dugattyúrúd anyaga	Acél
Dugattyúrúd-csavaranya anyaga	Nikkelezett sárgaréz
Dugattyúrúd-tömítés anyaga	NBR
Dugattyútömítés anyaga	NBR
Felszerelés	Önálló
Funkció	Kettős működésű, Csillapítatlan
Henger anyaga	Nikkelezett sárgaréz
Közegek	Sűrített levegő és semleges gázok
Löket	10 mm
Max. nyomás	10 bar
Max. üzemi hőmérséklet	60 °C

Max. üzemi nyomás, kettős működésű	7 bar
Min. üzemi hőmérséklet	5 °C
Min. üzemi nyomás, kettős működésű	1,5 bar
Rugó anyaga	Sárgaréz
Tömeg	0,138 kg

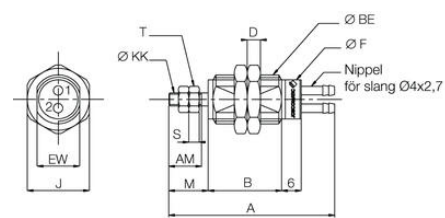

Staglängd		Staglängd																	
5		10		15		5		10		15									
Kolv Ø	A	B				AM		BE		D		EW		J		KK		M	
6	39	44	49	19	24	29	7	M15x1,5	4	13	19	M3	8,5						
10	47	52	57	18,5	23,5	28,5	10	M22x1,5	5	20	24	M4	12						
16	50	55	60	19,5	24,5	29,5	12	M26x1,5	6	24	32	M5	14						