



MUNKAHENGER AGRESSZÍV KÖRNYEZETRE

435 Sorozat

G435AJSN0050SSC

ISO-henger, Ø 12 mm, egyenes 50 mm, Rozsdamentes acél, KETTOS MUKÖDÉSÜ

- Agresszív és nedves környezetben
- ISO 6432
- Ø12-25mm
- Lökét 5 - 900 mm





TERMÉKLEÍRÁS

Kettős működésű henger korrozív környezetben való felhasználáshoz, pl. a vegyiparban és az élelmiszeriparban. Nyak- és dugattyúrúd anyagával szállítva.

MŰSZAKI ADATOK


Belső alkatrészek anyaga	Alumínium, POM
Biztosított anyag	Rozsdamentes acél
Csatlakozás, levegő	M5
Dugattyúátmérő	12 mm
Dugattyúrúd anyaga	Rozsdamentes acél
Dugattyúrúd-csavaranya anyaga	Rozsdamentes acél
Dugattyúrúd-tömítés anyaga	Viton
Dugattyútömítés anyaga	NBR
Felszerelés	Önálló
Funkció	Kettős működésű, Csillapítatlan
Henger anyaga	Rozsdamentes acél 316L
Közegek	Sűrített levegő és semleges gázok
Lökét	50 mm
Mágneses dugattyúrúd	Igen

Max. nyomás	10 bar
Max. üzemi hőmérséklet	70 °C
Max. üzemi nyomás, kettős működésű	10 bar
Min. üzemi hőmérséklet	-20 °C
Min. üzemi nyomás, kettős működésű	0 bar
Palack anyaga	POM
Szabványok	ISO 6432

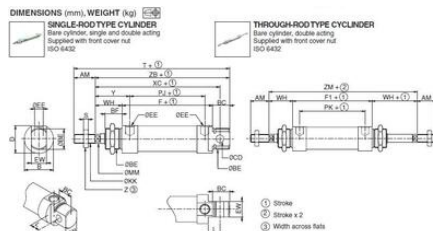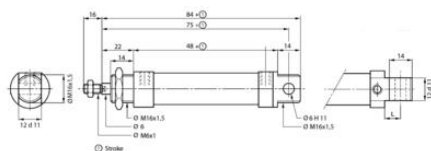

Q	AM	B	BC	QDE	BF	QCD	D	QEE	EW	F	F1	OKK	L	MM	PJ	PK	S	T	WH	XC	Y	
8	12	16	12	M12x1.25	12	4 H 9	15	M5	8 9 13	46	-	M6x0.7	6	4	34	-	2	86	16	64	22	
10	12	16	12	M12x1.25	12	4 H 9	15	M5	8 9 13	46	-	M6x0.7	6	4	34	-	2	86	16	64	22	
14	16	16	12	M16x1.5	16	4 H 11	19	M8	11 13	55	48.5	M10	8	4	34.5	34	2	80	100.2	22	75	29
16	16	16	14	M16x1.5	16	4 H 11	19	M8	11 13	55	55	M10	9	6	41.5	41.5	-	-	-	-	-	-
20	20	27	17.5	M20x1.5	17.5	8 H 11	26.5	G 18	16	11	63.5	G3.5	M16	12	8	47.3	47.3	4	125	24	95	33
25	22	30	17.5	M22x1.5	17.5	8 H 11	26.5	G 18	16	11	63.5	G3.5	M16x1.25	12	10	52.5	52.5	5	136	28	104	38

Q	Z	ZB	ZM	weight	
				(a)	(b)
8	7	74	-	0,030	0,020
10	7	74	-	0,030	0,040
12	7	74	-	0,030	0,060
16	9	81	-	0,100	0,100
20	13	105	111	0,170	0,160
25	17	134	124	0,200	0,200

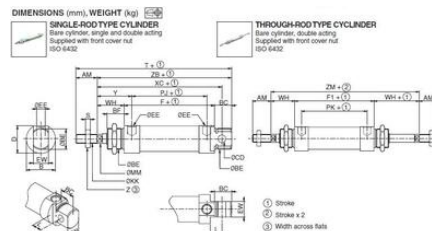

	D	AM	B	BC	MBE	BF	QCD	D	OEE	EW	F	F1	OKK	L	MM	PJ	PK	S	T	WH	XC	Y
8	12	16	12	M12x1.25	12	4 H9	15	M5	8 d13	46	-	-	Max2,7	6	4	34	-	2	86	16	64	2
10	12	16	12	M12x1.25	12	4 H9	15	M5	8 d13	46	-	-	Max2,7	6	4	34	-	2	86	16	64	2
14	16	16	16	M16x1	16	6 H11	15	M5	12 d11	46	-	-	Max2,7	6	4	34	-	2	86	16	64	2
16	16	16	16	M16x1	16	6 H11	15	M5	12 d11	46	-	-	Max2,7	6	4	34	-	2	86	16	64	2
16	16	16	16	M16x1	16	6 H11	15	M5	12 d11	46	-	-	Max2,7	6	4	34	-	2	86	16	64	2
20	20	27	17.5	M20x1.5	17.5	8 H13	25.4	6 L8	16 d11	83.5	63.5	Max1.25	12	8	47.3	47.3	4	125	24	96	3	
25	22	30	17.5	M22x1.5	17.5	8 H13	25.4	6 L8	16 d11	83.5	63.5	Max1.25	12	10	52.5	52.5	5	136	28	104	3	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
#	7	74	-	0.030
10	7	74	-	0.030
16	10	84.5	92.5	0.070
20	13	105	111.5	0.170
26	17	114	124.5	0.200

(4) Cylinder weight at 0 mm stroke.
(5) Weight to be added per additional 100 mm length.

NOTE:
- Single and double acting Rod have the same dimensions.
- Use twice Nominal Stroke for Single Acting Rod Out.
- The mountings are always delivered separately.