



MUNKAHENGER AGRESSZÍV KÖRNYEZETRE

435 Sorozat

G435AMSN0080SSC

ISO-henger, Ø 25 mm, egyenes 80 mm, Rozsdamentes acél, KETTOS MUKÖDÉSÜ

- Agresszív és nedves környezetben
- ISO 6432
- Ø12-25mm
- Lökét 5 - 900 mm



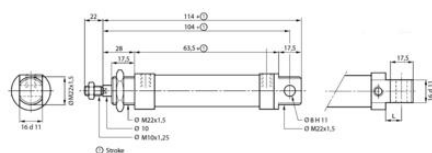
TERMÉKLEÍRÁS

Kettős működésű henger korrozív környezetben való felhasználáshoz, pl. a vegyiparban és az élelmiszeriparban. Nyak- és dugattyúrúd anyagával szállítva.

MŰSZAKI ADATOK

Belső alkatrészek anyaga	Alumínium, POM
Biztosított anyag	Rozsdamentes acél
Csatlakozás, levegő	G1/8
Dugattyúátmérő	25 mm
Dugattyúrúd anyaga	Rozsdamentes acél
Dugattyúrúd-csavaranya anyaga	Rozsdamentes acél
Dugattyúrúd-tömítés anyaga	Viton
Dugattyútömítés anyaga	NBR
Felszerelés	Önálló
Funkció	Kettős működésű, Csillapítatlan
Henger anyaga	Rozsdamentes acél 316L
Közegek	Sűrített levegő és semleges gázok
Lökét	80 mm
Mágneses dugattyúrúd	Igen

Max. nyomás	10 bar
Max. üzemi hőmérséklet	70 °C
Max. üzemi nyomás, kettős működésű	10 bar
Min. üzemi hőmérséklet	-20 °C
Min. üzemi nyomás, kettős működésű	0 bar
Palack anyaga	POM
Szabványok	ISO 6432

[illegible]