# KIS LÖKETHOSSZÚ KOMPAKT HENGER

441 Sorozat

G441AG1G0005A00
Henger, G441, Ø 8 mm, egyenes 5 mm



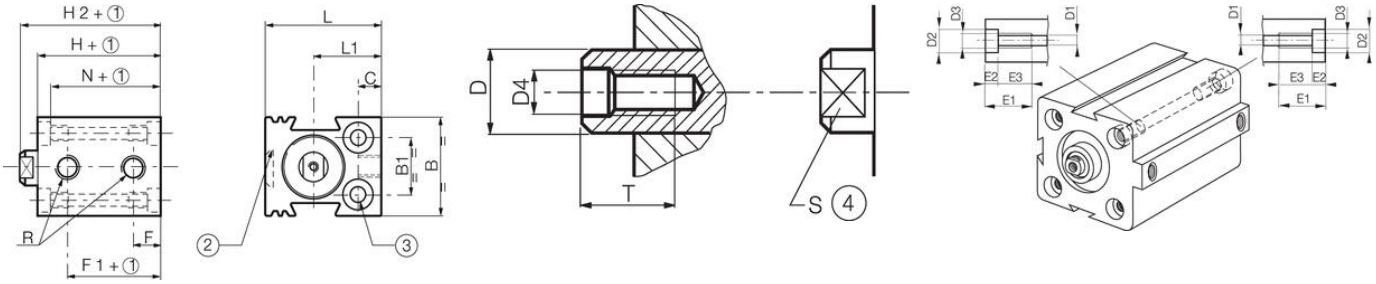

- Kompakt kialakítás
- 5–100 mm-es löket
- Ø8 mm és 100 mm között
- Löket 5 - 150 mm

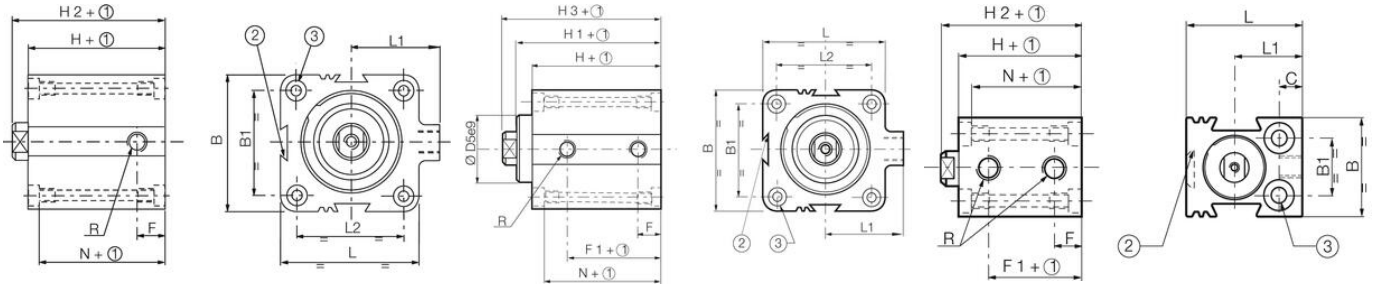
### TERMÉKLEÍRÁS

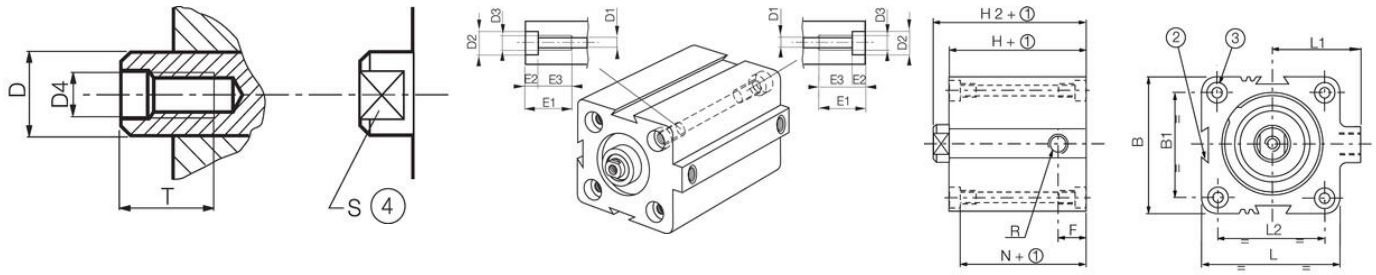
A kompakt kialakításnak és a rövid reakcióidőnek köszönhetően a kompakt henger minden ipari alkalmazásban megfelelő rögzítésre, blokkolásra, adagolásra, átváltásra és zárásra.
A henger 8 mm-től 100 mm-ig terjedő dugattyúátmérővel és 4 mm-től 100 mm-ig terjedő lökettávval kapható.

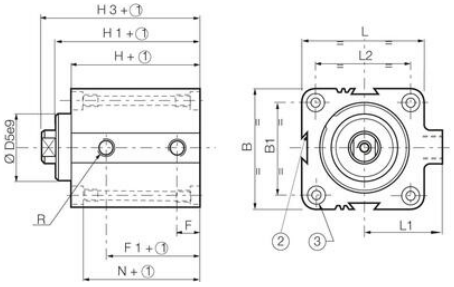
## MŰSZAKI ADATOK

| | |
|---|---|
| **Belső alkatrészek anyaga** | Alumínium, POM |
| **Csatlakozás, levegő** | M5 |
| **Dugattyúátmérő** | 8 mm |
| **Dugattyúrúd anyaga** | Rozsdamentes acél |
| **Dugattyúrúd-tömítés anyaga** | PUR |
| **Dugattyútömítés anyaga** | PUR |
| **Felszerelés** | Önálló |
| **Funkció** | Egyszeres működésű, Csillapítatlan |
| **Közegek** | Sűrített levegő és semleges gázok |
| **Löket** | 5 mm |
| **Max. nyomás** | 10 bar |
| **Max. üzemi hőmérséklet** | 70 °C |
| **Max. üzemi nyomás, egyszeres működésű** | 10 bar |
| **Min. üzemi hőmérséklet** | -20 °C |
| **Min. üzemi nyomás, egyszeres működésű** | 0 bar |
| **Rugó anyaga** | Rozsdamentes acél |
| **Test anyaga** | Alumínium |


H2 + ①
H + ①
N + ①
R
F
F1 + ①
L
L1
C
B1
B
②
③
D
D4
T
S ④
D3
D1
D2
E2
E3
E1
10°


H2 + ①
H + ①
N + ①
R
F
B
B1
②
③
L1
L2
L
H3 + ①
H1 + ①
Ø D5e9
F1 + ①
C


D
D4
T
S ④
D3
D1
D2
E2
E3
E1
10°
H2 + ①
H + ①
N + ①
R
F
B
B1
②
③
L1
L2
L


H3 + ①
H1 + ①
H + ①
Ø D5e9
R
F
F1 + ①
N + ①
B
B1
②
③
L
L2
L1