



PNEUMATIKUS HENGEREK, KIFUTÓ

G449 Sorozat

G449A64K0005A00

Munkahenger, G449, Ø 63, lökethossz: 5 mm

- Kompakt kialakítás
- ISO 21287
- Ø20 mm és 100 mm között
- Tömlő hossza 5 - 100 mm



TERMÉKLEÍRÁS

Kompakt hengerünk megfelel az adott hengertípus furatmintázatát és beépítési méreteit egyaránt meghatározó ISO-szabványnak. Ahogy a neve is mutatja, kicsi a beépítési mérete, és a legtöbb felhasználásra kiválóan alkalmas.





A hengerek felülete sima, ami megkönnyíti a tisztítást, és három oldalán T-hornyok vannak a közelítéskapcsolók rugalmas felszerelése érdekében.

A hengercső profilja megegyezik a VDMA hengerünkével. Így mindkét hengertípus esetében hasonló érzékelők használhatók. Az érzékelők méretre szabottak, hogy ne kelljen adaptereket használni. A horonyba egy szegély rögzíthető, amely az érzékelő kábelét a helyén tartja, de a szennyeződés ellen is védelmet nyújt.

MŰSZAKI ADATOK

Belső alkatrészek anyaga	Alumínium, POM
Biztosított anyag	Alumínium
Csatlakozás, levegő	G1/8
Dugattyúátmérő	63 mm
Dugattyúrúd anyaga	Edzett krómozott acél
Dugattyúrúd-tömítés anyaga	PUR
Dugattyútömítés anyaga	PUR
Felszerelés	Nincs
Funkció	Kettős működésű, Csillapítatlan
Közegek	Sűrített levegő és semleges gázok
Löket	5 mm
Max. nyomás	10 bar
Max. üzemi hőmérséklet	70 °C

Max. üzemi nyomás, kettős működésű	10 bar
Min. üzemi hőmérséklet	-20 °C
Min. üzemi nyomás, kettős működésű	0 bar
Szabványok	ISO 21287
Test anyaga	Eloxált alumínium
Vezetősín anyaga	Rozsdamentes acél

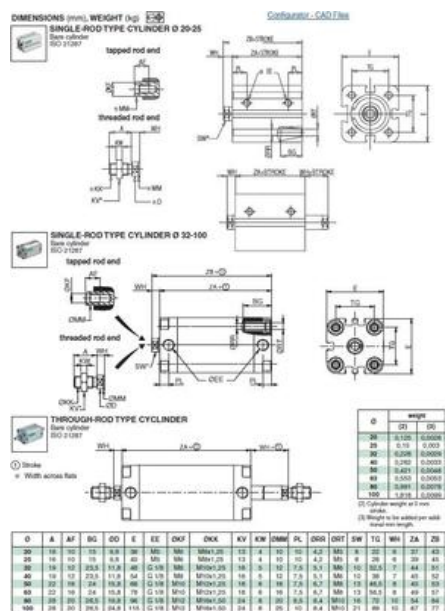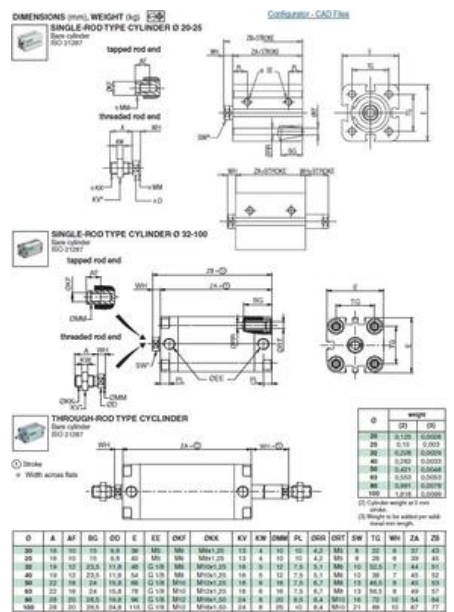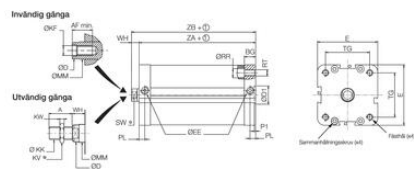

Ø	A	AF	BG	GD	E	EE	DKF	DKX	KV	KW	MM	PL	DRD	DRF	SW	TG	WH	ZA	ZB
20	16	10	10	9,5	30	MM	MM	MMx1,25	13	4	10	10	4,2	MM	8	20	8	20	43
25	16	10	10	9,5	40	MM	MM	MMx1,25	13	4	10	10	4,2	MM	8	20	8	20	43
30	16	10	10	9,5	50	MM	MM	MMx1,25	13	4	10	10	4,2	MM	8	20	8	20	43
40	16	10	10	9,5	60	MM	MM	MMx1,25	13	4	10	10	4,2	MM	8	20	8	20	43
50	16	10	10	9,5	70	MM	MM	MMx1,25	13	4	10	10	4,2	MM	8	20	8	20	43
60	16	10	10	9,5	80	MM	MM	MMx1,25	13	4	10	10	4,2	MM	8	20	8	20	43
80	16	10	10	9,5	100	MM	MM	MMx1,25	13	4	10	10	4,2	MM	8	20	8	20	43
100	16	10	10	9,5	120	MM	MM	MMx1,25	13	4	10	10	4,2	MM	8	20	8	20	43