



PNEUMATIKUS HENGER, RÉGI SOROZAT

449 Sorozat

G449AMSG0015A00

Kompakt munkahenger, Ø 25, lökethossz: 15 mm.
Kettős muk.

- Kompakt kialakítás
- ISO 21287
- Ø20 mm és 100 mm között
- Lökét 5 - 400 mm



TERMÉKLEÍRÁS

Kompakt hengerünk megfelel az adott hengertípus furatmintázatát és beépítési méreteit egyaránt meghatározó ISO-szabványnak. Ahogy a neve is mutatja, kicsi a beépítési mérete, és a legtöbb olyan felhasználásra kiválóan alkalmas, ahol a dugattyúrúd nem oldalirányban kap terhelést.





A hengerek felülete sima, ami megkönnyíti a tisztítást, és három oldalán T-hornyok vannak a közelítéskapcsolók rugalmas felszerelése érdekében. A hengercső profilja megegyezik a VDMA hengerünkével. Így mindkét hengertípus esetében hasonló helyzetérzékelők használhatók.

A hengerek alap kivitelben belső menetes dugattyúrúddal rendelkeznek. Ha külső menetre van szükség, akkor a cikkszám (K) nyolcadik karakterét egy M helyettesíti. Vegye figyelembe, hogy a cikkszámok a dugattyúrúdra szerelt villás fogón stb. a külső dugattyúrúdmenettel ellátott hengerre vonatkoznak. Ha belső menetet és menetes rudat kíván használni, ne felejtse el csökkenteni a konzol méretét. Lásd a méreterajzokat.



MŰSZAKI ADATOK

Belső alkatrészek anyaga	Alumínium, POM
Biztosított anyag	Alumínium
Csatlakozás, levegő	M5
Dugattyúátmérő	25 mm
Dugattyúrúd anyaga	Rozsdamentes acél
Dugattyúrúd-tömítés anyaga	PUR
Dugattyútömítés anyaga	PUR
Felszerelés	Önálló
Funkció	Kettős működésű, Csillapítatlan
Közegek	Sűrített levegő és semleges gázok
Lökét	15 mm
Max. nyomás	10 bar
Max. üzemi hőmérséklet	70 °C

Max. üzemi nyomás, kettős működésű	10 bar
Min. üzemi hőmérséklet	-20 °C
Min. üzemi nyomás, kettős működésű	0 bar
Szabványok	ISO 21287
Test anyaga	Eloxált alumínium

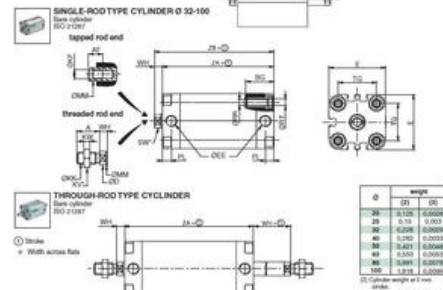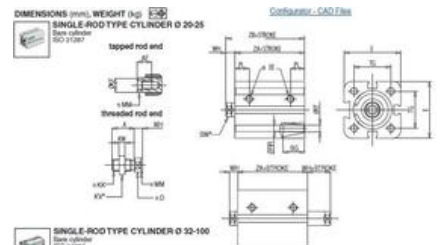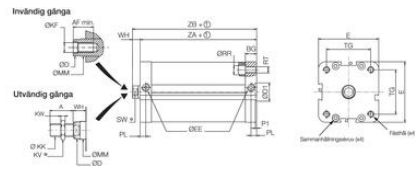

O	A	AF	BG	CO	E	EE	ENF	ENCE	KV	KW	ENW	PL	ENR	ENF	SW	TG	WH	ZA	ZS
20	18	10	15	8.5	30	Mb	Mb	Mb/25	12	4	10	10	4.2	M2	8	20	8	27	43
20	18	10	15	8.5	30	Mb	Mb	Mb/25	12	4	10	10	4.2	M2	8	20	8	28	43
30	18	10	15	8.5	30	Mb	Mb	Mb/25	12	4	10	10	4.2	M2	8	20	8	28	43
40	18	10	22.5	11.5	30	G	G/Lb	Mb/25	16	6	12	7.5	5.1	M2	10	30	7	43	52
50	32	18	24	19.5	30	G	G/Lb	Mb/25	16	6	12	7.5	5.2	M2	13	45.5	8	45	59
60	22	18	24	19.5	7	G	G/Lb	Mb/25	16	6	10	7.5	5.2	M2	13	54.5	8	49	57
70	22	18	24	19.5	7	G	G/Lb	Mb/25	16	6	10	7.5	5.2	M2	13	54.5	8	49	57
80	22	18	24	19.5	7	G	G/Lb	Mb/25	16	6	10	7.5	5.2	M2	13	54.5	8	49	57
90	22	18	24	19.5	7	G	G/Lb	Mb/25	16	6	10	7.5	5.2	M2	13	54.5	8	49	57

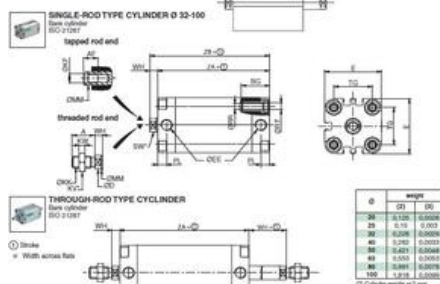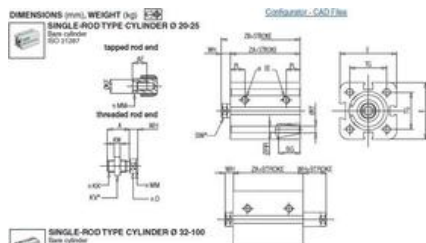[illegible]