



PNEUMATIKUS HENGER, RÉGI SOROZAT

449 Sorozat

G449AMSG0050A00

Munkahenger, G449, Ø 25, lökethossz: 50 mm. Kettos muk.

- Kompakt kialakítás
- ISO 21287
- Ø20 mm és 100 mm között
- Lökét 5 - 400 mm



TERMÉKLEÍRÁS

Kompakt hengerünk megfelel az adott hengertípus furatmintázatát és beépítési méreteit egyaránt meghatározó ISO-szabványnak. Ahogy a neve is mutatja, kicsi a beépítési mérete, és a legtöbb olyan felhasználásra kiválóan alkalmas, ahol a dugattyúrúd nem oldalirányban kap terhelést.





A hengerek felülete sima, ami megkönnyíti a tisztítást, és három oldalán T-hornyok vannak a közelítéskapcsolók rugalmas felszerelése érdekében. A hengercső profilja megegyezik a VDMA hengerünkével. Így mindkét hengertípus esetében hasonló helyzetérzékelők használhatók.

A hengerek alap kivitelben belső menetes dugattyúrúddal rendelkeznek. Ha külső menetre van szükség, akkor a cikkszám (K) nyolcadik karakterét egy M helyettesíti. Vegye figyelembe, hogy a cikkszámok a dugattyúrúdra szerelt villás fogón stb. a külső dugattyúrúdmenettel ellátott hengerre vonatkoznak. Ha belső menetet és menetes rudat kíván használni, ne felejtse el csökkenteni a konzol méretét. Lásd a méretrajzokat.



MŰSZAKI ADATOK

Belső alkatrészek anyaga	Alumínium, POM
Biztosított anyag	Alumínium
Csatlakozás, levegő	M5
Dugattyúátmérő	25 mm
Dugattyúrúd anyaga	Rozsdamentes acél
Dugattyúrúd-tömítés anyaga	PUR
Dugattyútömítés anyaga	PUR
Felszerelés	Önálló
Funkció	Kettős működésű, Csillapítatlan
Közegek	Sűrített levegő és semleges gázok
Lökét	50 mm
Max. nyomás	10 bar
Max. üzemi hőmérséklet	70 °C

Max. üzemi nyomás, kettős működésű	10 bar
Min. üzemi hőmérséklet	-20 °C
Min. üzemi nyomás, kettős működésű	0 bar
Szabványok	ISO 21287
Test anyaga	Eloxált alumínium

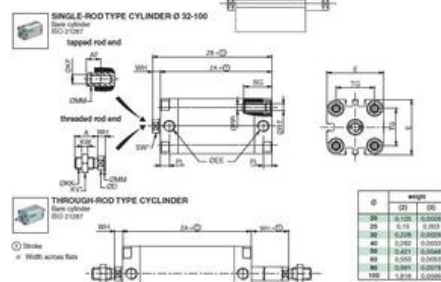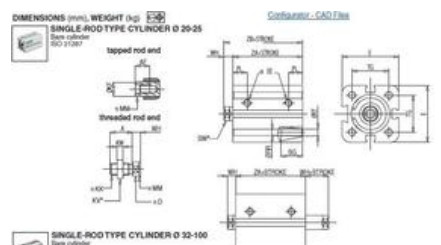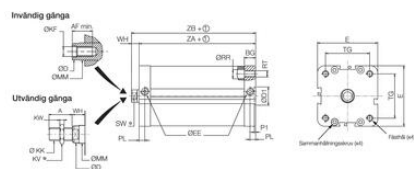

	A	AF	AG	GO	E	EE	DNF	DNK	KV	KW	SM	PL	GG	OW	SW	TU	WH	ZA	ZB
20	18	10	13	8.8	30	M1	M1	M1	12	4	10	10	4.2	M1	8	22	8	27	43
25	16	10	15	8.8	30	M1	M1	M1	13	4	10	10	4.2	M1	8	26	8	29	43
16	18	10	22.5	13.8	40	G1	M1	M1	16	6	10	12	7.8	8.1	8	27	7	44	50
20	22	12	22.5	13.8	40	G1	M1	M1	16	6	10	12	7.8	8.1	8	27	7	44	50
20	22	18	24	18.8	40	G1	M1	M1	16	6	18	12	8.7	M1	13	18.5	8	43	63
63	22	18	24	18.8	7	G1	M1	M1	16	6	18	7.5	8.7	M1	13	18.5	8	69	57
M1	28	25	26.5	18.8	40	G1	M1	M1	24	8	18	8.4	8.4	M1	16	7	10	34	34

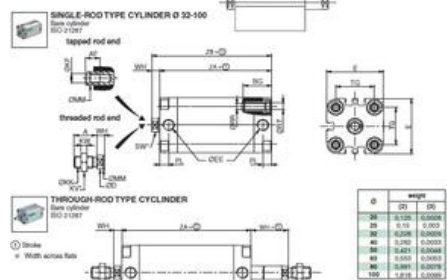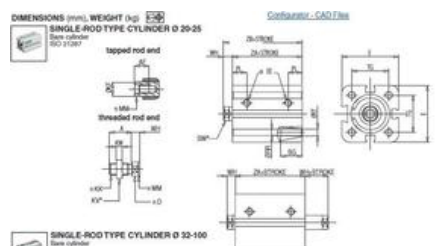

Source line length																		
O	A	AF	BC	GO	E	EE	ENF	ENK	KV	KW	ENMF	PL	DGS	DGT	SW	TH	ZA	ZB
20	18	102	15	8.8	30	M5	M5x1.25	12	4	10	10.2	4.2	M5	8	20	8	27	43
20	16	10	10	8.8	40	M5	M5x1.25	13	4	10	10	4.2	M5	8	20	8	29	43
30	19	152	23.5	11.8	40	M5	M5x1.25	16	5	12	7.5	5.1	M5	10	32.5	7	44	51
40	19	13	23.5	11.8	54	G 1/8	M5x1.25	16	5	12	7.5	5.1	M5	10	30	9	44	51
50	22	18	24	15.8	70	G 1/8	M5x1.25	16	5	12	7.5	5.1	M5	10	30	9	44	51
60	22	18	24	15.8	70	G 1/8	M5x1.25	16	5	12	7.5	5.1	M5	10	30	9	44	51
80	28	28	36.5	16.8	96	G 1/8	M5x1.50	24	8	16	8.5	6.2	M12	16	70	10	54	66