



PNEUMATIKUS HENGER, RÉGI SOROZAT

449 Sorozat

G449A6SK0400A00

Munkahenger, G449, Ø 63, lökethossz: 400 mm

- Kompakt kialakítás
- ISO 21287
- Ø20 mm és 100 mm között
- Lökét 5 - 400 mm



TERMÉKLEÍRÁS

Kompakt hengerünk megfelel az adott hengertípus furatmintázatát és beépítési méreteit egyaránt meghatározó ISO-szabványnak. Ahogy a neve is mutatja, kicsi a beépítési mérete, és a legtöbb olyan felhasználásra kiválóan alkalmas, ahol a dugattyúrúd nem oldalirányban kap terhelést.





A hengerek felülete sima, ami megkönnyíti a tisztítást, és három oldalán T-hornyok vannak a közelítéskapcsolók rugalmas felszerelése érdekében. A hengercső profilja megegyezik a VDMA hengerünkével. Így mindkét hengertípus esetében hasonló helyzetérzékelők használhatók.

A hengerek alap kivitelben belső menetes dugattyúrúddal rendelkeznek. Ha külső menetre van szükség, akkor a cikkszám (K) nyolcadik karakterét egy M helyettesíti. Vegye figyelembe, hogy a cikkszámok a dugattyúrúdra szerelt villás fogón stb. a külső dugattyúrúdmenettel ellátott hengerre vonatkoznak. Ha belső menetet és menetes rudat kíván használni, ne felejtse el csökkenteni a konzol méretét. Lásd a méretezjakat.



MŰSZAKI ADATOK

Belső alkatrészek anyaga	Alumínium, POM
Biztosított anyag	Alumínium
Csatlakozás, levegő	G1/8
Dugattyúátmérő	63 mm
Dugattyúrúd anyaga	Edzett krómozott acél
Dugattyúrúd-tömítés anyaga	PUR
Dugattyútömítés anyaga	PUR
Felszerelés	Önálló
Funkció	Kettős működésű, Csillapítatlan
Közegek	Sűrített levegő és semleges gázok
Lökét	400 mm
Max. nyomás	10 bar
Max. üzemi hőmérséklet	70 °C

Max. üzemi nyomás, kettős működésű	10 bar
Min. üzemi hőmérséklet	-20 °C
Min. üzemi nyomás, kettős működésű	0 bar
Szabványok	ISO 21287
Test anyaga	Eloxált alumínium

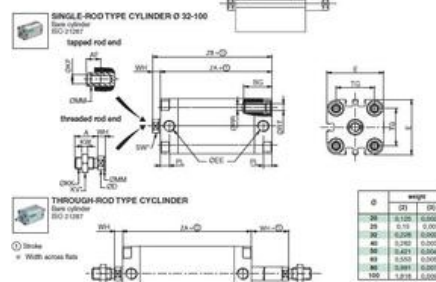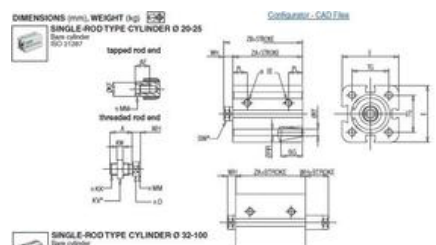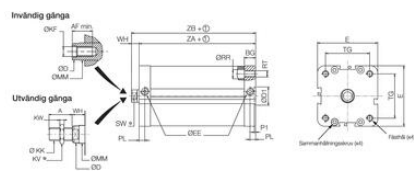

0	A	AF	BG	OO	E	EE	OKF	OKC	KV	KW	DM	PL	DSR	ORT	SW	TG	WH	ZH	
20	18	10	11	8.8	58			M10125	13	4	10	10.2	4.2	MS	8	22	4	27	4
26	16	10	10	8.8	60			M10	13	4	10	10.2	4.2	MS	8	26	4	29	4
30	16	12	23.5	11.9	60	G10	M10	M10125	18	5	12	7.8	5.1	MS	10	32.5	7	44	3
36	17	12	27.1	12.8	60	G10	M10	M10125	18	5	12	7.8	5.1	MS	10	37.1	7	44	3
40	22	18	24	18.8	60	G10	M10	M10125	18	8	18	7.3	5.2	MS	15	48.8	8	49	3
46	22	18	24	18.8	60	G10	M10	M10125	18	8	18	7.3	5.2	MS	15	48.8	8	49	3
50	28	20	26.5	19.8	60	G10	M10	M10125	24	8	20	8.5	8.4	MS10	16	70	10	54	3

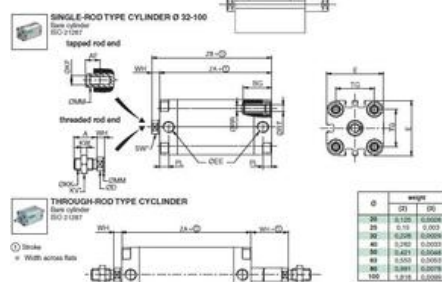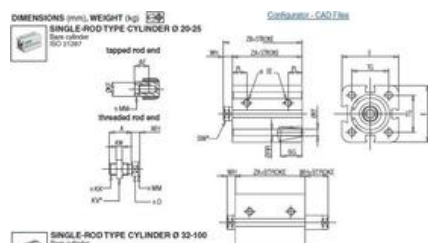

	O	A	AF	BG	GO	E	EE	DNF	DNK	KY	KW	MM	PL	DDR	DRT	SW	TH	ZA	ZB
20	18	10	12	5.5	3.0	3.0	ML	ML	MW12.5	12	4	10	10	4.3	ML	32	2	37	42
26	16	10	10	15	3.0	3.0	ML	ML	MW12.5	13	4	10	10	4.3	ML	9	26	39	43
30	18	12	22.5	11.0	4.0	3.0	ML	ML	MW12.5	16	3	12	7.5	3.5	ML	10	22.5	7	44
36	18	12	22.5	11.0	5.0	3.0	ML	ML	MW12.5	16	3	12	7.5	3.5	ML	10	22.5	7	44
40	22	18	24	18.0	7.0	3.0	ML	ML	MW12.5	16	3	12	7.5	3.5	ML	10	24	18	52
60	22	18	24	18.0	7.0	3.0	ML	ML	MW12.5	16	3	12	7.5	3.5	ML	10	24	18	52
80	22	18	24	18.0	7.0	3.0	ML	ML	MW12.5	16	3	12	7.5	3.5	ML	10	24	18	52
100	22	18	24	18.0	7.0	3.0	ML	ML	MW12.5	16	3	12	7.5	3.5	ML	10	24	18	52