



NYOMÁSÉRZÉKELŐK

PE5-R412010773

- Kimenet 0-10V, 4-20mA, IO-Link
- Hőmérséklet 0 ... 60 °C
- Nyomás -1 ... 12 bar
- Pontosság a tartomány 1,5%-a




TERMÉKLEÍRÁS

MŰSZAKI ADATOK

| | |
|------------------------------------|--------------------------|
| Csatlakozás, levegő | 1/4 BSP |
| Elektromos csatlakozás | M12, 4 pólusú csatlakozó |
| Exhaust connection | G1/4" |
| Felszerelés | DIN sín, Függetlenül |
| Feszültség, DC | 24 V |
| Funkció | NO/NC |
| IP-osztály | IP65, IP67 |
| Jóváhagyások | CE, cULus, REACH, RoHS |
| Max. üzemi hőmérséklet | 60 °C |
| Max. üzemi nyomás | 15 bar |
| Min. üzemi hőmérséklet | 0 °C |
| Particle size max | 40 µm |
| Szabályozási tartomány max. értéke | 10 bar |
| Szabályozási tartomány min. értéke | 0 bar |
| Test anyaga | Polikarbonát |
| Tömeg | 0,04 kg |

| | |
|-------------------------|--------------|
| Tömítések anyaga | Nitril |
| Védőanyag | Polikarbonát |
| Vezérlőjel | 4-20 mA |

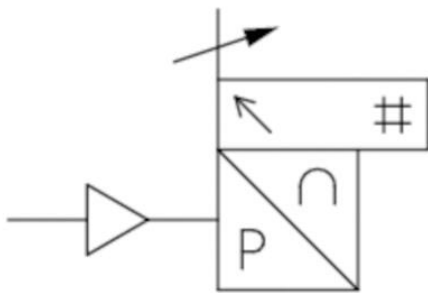

operational voltage + UB
 Pin 2: switch output Out2, analog: A or V, digital: PNP, NPN, push-pull
 Pin 3: 0 V
 Pin 4: switch output Out1, digital: PNP, NPN, push-pull

