




## PNEUMATIKUS HENGEREK TRB

TRB-0822340001

Kettős működésű munkahenger, Ø 32mm, 25mm

- ISO 15552
- Ø 32mm ... 125mm
- Lökethossz max. 2850mm
- ASCO 450-es cseretermék

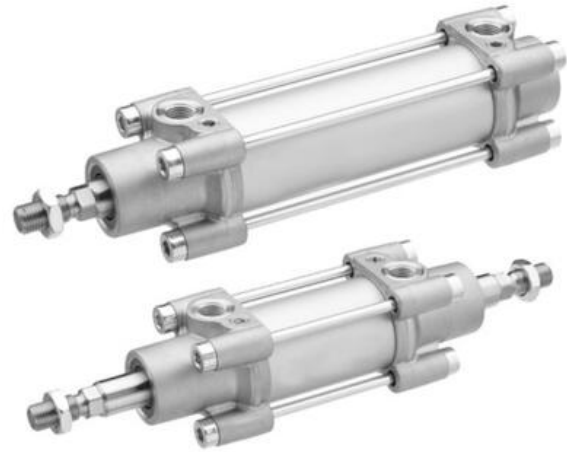

### TERMÉKLEÍRÁS

## MŰSZAKI ADATOK

Csatlakozás, levegő	G1/8
Cushioning energy	4,8 J
Cushioning length	16,5 mm
Dugattyúátmérő	32 mm
Dugattyúrúd anyaga	Rozsdamentes acél
Dugattyúrúd-csavaranya anyaga	Galvanizált acél
Dugattyúrúd-tömítés anyaga	Poliuretán
Dugattyútömítés anyaga	Poliuretán
Extracting piston force	505 N
Felszerelés	Önálló
Funkció	Kettős működésű
Henger anyaga	Eloxált alumínium
Löklet	25 mm
Max. üzemi hőmérséklet	80 °C
Max. üzemi nyomás	10 bar
Min. üzemi hőmérséklet	-20 °C

<b>Min. üzemi nyomás</b>	1,5 bar
<b>Oil content max</b>	5 mg/m <sup>3</sup>
<b>Palack anyaga</b>	Rozsdamentes acél
<b>Particle size max</b>	50 µm
<b>Piston rod thread</b>	M10x1,25
<b>Retracting piston force</b>	435 N
<b>Szabványok</b>	ISO 15552
<b>Tömítések anyaga</b>	Poliuretán

