L-CSATLAKOZÓ 50000

50 000 Sorozat

50130 3
Csatlakozókönyök, push-in, 3 mm-es cső




- Test nikkelezett sárgaréz
- A gyűrű piros vagy fekete acetált műanyagból
- Nitril tömítések
- Nyomás tartomány 20 bar-ig
- Hőmérséklet tartomány -20 és + 80 ° C között

TERMÉKLEÍRÁS

MŰSZAKI ADATOK

Kiszerelés	10 pc
Kivitel	L
Külső tömlőátmérő	3 mm
Közegek	Sűrített levegő, vákuum
Max. üzemi hőmérséklet	80 °C
Megszakítógyűrű anyaga	Acetálgyanta, vörös
Min. üzemi hőmérséklet	-20 °C
Nyomástartomány max. értéke	20 bar
Nyomástartomány min. értéke	-0,99 bar
Test anyaga	Nikkelezett sárgaréz
Tömlőminőség	PA, polietilén, PUR, PTFE, FEP

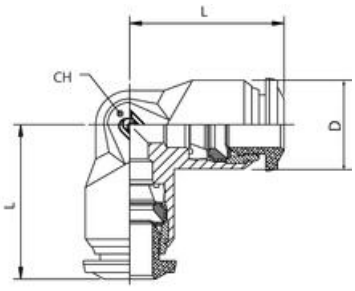

Red	Black	L	CH	D
50130 3	50130N 3	17,0	9	10,0
50130 4	50130N 4	17,0	9	10,0
50130 6	50130N 6	21,0	11	12,5
50130 8	50130N 8	22,5	13	14,0
50130 10	50130N 10	26,5	16	17,0
50130 12	50130N 12	30,5	19	21,5
50130 14	50130N 14	32,5	19	21,5