



## L-CSATLAKOZÓ 50000

50 000 Sorozat

50130 14

Csatlakozókönyök


- Test nikkelezett sárgaréz
- A gyűrű piros vagy fekete acetált műanyagból
- Nitril tömítések
- Nyomás tartomány 20 bar-ig
- Hőmérséklet tartomány -20 és + 80 ° C között



### TERMÉKLEÍRÁS

### MŰSZAKI ADATOK

|                             |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Kiszerelés                  | 10 pc                          |
| Kivitel                     | L                              |
| Külső tömlőátmérő           | 14 mm                          |
| Közegek                     | Sűrített levegő, vákuum        |
| Max. üzemi hőmérséklet      | 80 °C                          |
| Megszakítógyűrű anyaga      | Acetálgyanta, vörös            |
| Min. üzemi hőmérséklet      | -20 °C                         |
| Nyomástartomány max. értéke | 20 bar                         |
| Nyomástartomány min. értéke | -0,99 bar                      |
| Test anyaga                 | Nikkelezett sárgaréz           |
| Tömlőminőség                | PA, polietilén, PUR, PTFE, FEP |

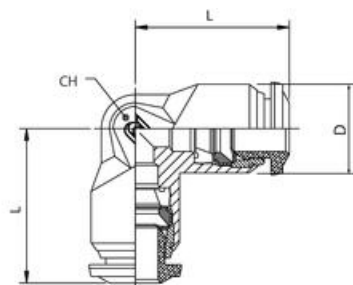

| Red      | Black     | L    | CH | D    |
|----------|-----------|------|----|------|
| 50130 3  | 50130N 3  | 17,0 | 9  | 10,0 |
| 50130 4  | 50130N 4  | 17,0 | 9  | 10,0 |
| 50130 6  | 50130N 6  | 21,0 | 11 | 12,5 |
| 50130 8  | 50130N 8  | 22,5 | 13 | 14,0 |
| 50130 10 | 50130N 10 | 26,5 | 16 | 17,0 |
| 50130 12 | 50130N 12 | 30,5 | 19 | 21,5 |
| 50130 14 | 50130N 14 | 32,5 | 19 | 21,5 |