



EGYENES CSATLAKOZÁS, KÜLSŐ MENET, PIROS

50 000 Sorozat

55010 6-1/4

Egyenes csatl., push-in, 6 mm-es cső, G1/4"


- Hőmérséklet -20 ° C és 80 ° C között
- Piros vagy fekete acetálműanyag gyűrűvel
- Tömítések nitrilben
- Nyomás tartomány 20 bar-ig
- Hőmérséklet tartomány -20 és + 80 ° C között



TERMÉKLEÍRÁS

MŰSZAKI ADATOK

Csatlakozás	G1/4
Kiszerezés	10 pc
Kivitel	I
Külső tömlőátmérő	6 mm
Közegek	Sűrített levegő, vákuum, víz
Max. üzemi hőmérséklet	80 °C
Megszakítógyűrű anyaga	Acetálgyanta, fekete
Min. üzemi hőmérséklet	-20 °C
Nyomástartomány max. értéke	20 bar
Nyomástartomány min. értéke	-0,99 bar
O-gyűrű anyaga	NBR
Száltípus	Swift Fit
Test anyaga	Nikkelezett sárgaréz
Tömlőminőség	PA, polietilén, PUR, PTFE, FEP

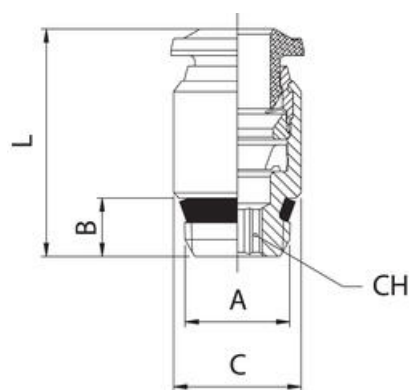

	A	B	C	L	CH
55010 4-1/8	1/8	5,5	11	18,0	3
55010 6-1/8	1/8	5,5	12	21,5	4
55010 6-1/4	1/4	7,0	14	21,0	4
55010 8-1/8	1/8	5,5	14	25,0	5
55010 8-1/4	1/4	7,0	14	22,5	6