Y ELOSZTÓ, MŰANYAG, 55000

55 000 Sorozat

55330 4-4
Pillangó idom, csőelosztó "push-in", 5 x 4 mm




- Hőmérséklet -20 ° C és 80 ° C között
- Csatlakozó acetálplasztból
- Nitril tömítés
- Nyomás tartomány 20 bar-ig
- Hőmérséklet tartomány -20 és + 80 ° C között

TERMÉKLEÍRÁS

MŰSZAKI ADATOK

Kiszerelés	10 pc
Kivitel	Y
Külső tömlőátmérő	4 mm
Közegek	Sűrített levegő, vákuum, víz
Max. üzemi hőmérséklet	80 °C
Megszakítógyűrű anyaga	Acetálgyanta, fekete
Min. üzemi hőmérséklet	-20 °C
Nyomástartomány max. értéke	20 bar
Nyomástartomány min. értéke	-0,99 bar
O-gyűrű anyaga	NBR
Test anyaga	PA
Tömlőminőség	PA, polietilén, PUR, PTFE, FEP

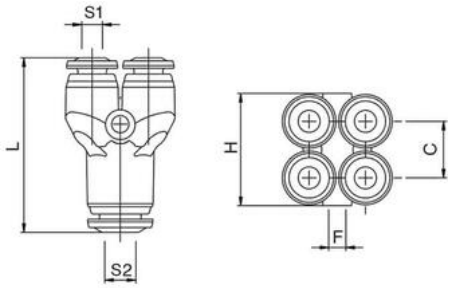

	S1	S2	C	L	F	H
55330 4-4	4	4	10,8	33,5	3,3	21,5
55330 4-6	4	6	10,8	34,5	3,3	21,5
55330 6-6	6	6	13,3	39,5	3,3	26,8
55330 6-8	6	8	13,3	40	3,3	26,8