



Y ELOSZTÓ, MŰANYAG, 55000

55 000 Sorozat

55340 6-1/8

Nyomáscsökk. csőelosztó, 4 x 6 mm-es cső, Swift fit 1/8"


- Hőmérséklet -20 ° C és 80 ° C között
- Csatlakozó acetálplasztból
- Nitril tömítés
- Nyomás tartomány 20 bar-ig
- Hőmérséklet tartomány -20 és + 80 ° C között



TERMÉKLEÍRÁS

MŰSZAKI ADATOK

Csatlakozás	G1/8
Kiszerezés	10 pc
Kivitel	Y
Külső tömlőátmérő	6 mm
Közegek	Sűrített levegő, vákuum, víz
Max. üzemi hőmérséklet	80 °C
Megszakítógyűrű anyaga	Acetálgyanta, fekete
Min. üzemi hőmérséklet	-20 °C
Nyomástartomány max. értéke	20 bar
Nyomástartomány min. értéke	-0,99 bar
O-gyűrű anyaga	NBR
Száltípus	Swift Fit
Test anyaga	PA
Tömlőminőség	PA, polietilén, PUR, PTFE, FEP

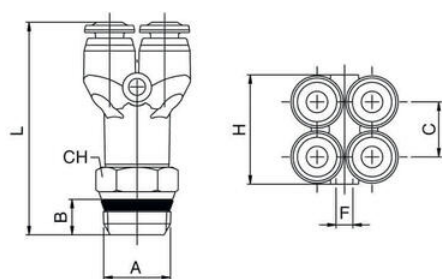

	A	B	C	L	H	CH	F
55340 4-1/8	1/8	5,5	10,8	39,5	21,5	11	3,3
55340 4-1/4	1/4	7	10,8	42	21,5	14	3,3
55340 6-1/8	1/8	5,5	13,3	46,5	26,8	11	3,3
55340 6-1/4	1/4	7	13,3	48	26,8	14	3,3