



Y ELOSZTÓ, MŰANYAG, 55000

55 000 Sorozat

55350 8-6

Nyomáscsökk. csőelosztó, 2 x 8, 3 x 6 mm-es cső.


- Hőmérséklet -20 ° C és 80 ° C között
- Csatlakozó acetálplasztból
- Nitril tömítés
- Nyomás tartomány 20 bar-ig
- Hőmérséklet tartomány -20 és + 80 ° C között



TERMÉKLEÍRÁS

MŰSZAKI ADATOK

Kiszerezés	10 pc
Kivitel	Y
Külső tömlőátmérő	8 mm
Közegek	Sűrített levegő, vákuum, víz
Max. üzemi hőmérséklet	80 °C
Megszakítógyűrű anyaga	Acetálgyanta, fekete
Min. üzemi hőmérséklet	-20 °C
Nyomástartomány max. értéke	20 bar
Nyomástartomány min. értéke	-0,99 bar
O-gyűrű anyaga	NBR
Test anyaga	PA
Tömlőminőség	PA, polietilén, PUR, PTFE, FEP

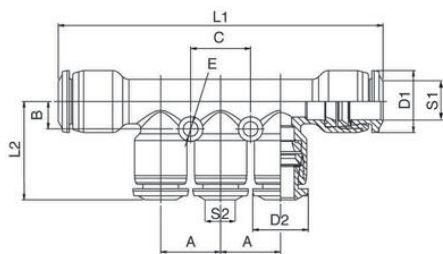

	S1	S2	A	B	L1	L2	C	D1	D2	E
55350 6-4	6	4	13,5	6	74	21,8	13,5	14	12	3,3
55350 8-4	8	4	13,5	6	73	21,8	13,5	14	12	3,3
55350 8-6	8	6	13,5	6	73	22,3	13,5	14	12,5	3,3
55350 10-6	10	6	15	7	83	23,7	15	17	14	3,3
55350 10-8	10	8	15	7	83	23,2	15	17	14	3,3