



## Y ELOSZTÓ, MŰANYAG, 55000

55 000 Sorozat

55360 8-4-1/8

Nyomáscsökk. csőelosztó, 3 x 4 mm-es cső, 8 mm-ről  
Swift fit 1/8"-ra


- Hőmérséklet -20 ° C és 80 ° C között
- Csatlakozó acetálplasztból
- Nitril tömítés
- Nyomás tartomány 20 bar-ig
- Hőmérséklet tartomány -20 és + 80 ° C között



### TERMÉKLEÍRÁS

### MŰSZAKI ADATOK

|                             |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Csatlakozás                 | G1/8                           |
| Kiszerezés                  | 10 pc                          |
| Külső tömlőátmérő           | 8 mm                           |
| Közegek                     | Sűrített levegő, vákuum, víz   |
| Max. üzemi hőmérséklet      | 80 °C                          |
| Megszakítógyűrű anyaga      | Acetálgyanta, fekete           |
| Min. üzemi hőmérséklet      | -20 °C                         |
| Nyomástartomány max. értéke | 20 bar                         |
| Nyomástartomány min. értéke | -0,99 bar                      |
| O-gyűrű anyaga              | NBR                            |
| Száltípus                   | Swift Fit                      |
| Test anyaga                 | PA                             |
| Tömlőminőség                | PA, polietilén, PUR, PTFE, FEP |

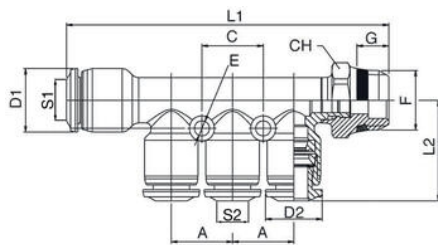

|                | S1 | S2 | A    | L1   | L2   | C    | D1 | D2   | E   | G   | CH |
|----------------|----|----|------|------|------|------|----|------|-----|-----|----|
| 55360 6-4-1/8  | 6  | 4  | 13,5 | 70   | 21,8 | 13,5 | 14 | 12   | 3,3 | 5,5 | 13 |
| 55360 6-4-1/4  | 6  | 4  | 13,5 | 71,4 | 21,8 | 13,5 | 14 | 12   | 3,3 | 7   | 15 |
| 55360 8-4-1/8  | 8  | 4  | 13,5 | 70   | 21,8 | 13,5 | 14 | 12   | 3,3 | 5,5 | 13 |
| 55360 8-4-1/4  | 8  | 4  | 13,5 | 71,4 | 21,8 | 13,5 | 14 | 12   | 3,3 | 7   | 15 |
| 55360 8-6-1/8  | 8  | 6  | 13,5 | 70   | 22,3 | 13,5 | 14 | 12,5 | 3,3 | 5,5 | 13 |
| 55360 8-6-1/4  | 8  | 6  | 13,5 | 71,4 | 22,3 | 13,5 | 14 | 12,5 | 3,3 | 7   | 15 |
| 55360 10-6-1/4 | 10 | 6  | 15   | 81,5 | 23,7 | 15   | 17 | 14   | 3,3 | 7   | 16 |
| 55360 10-6-3/8 | 10 | 6  | 15   | 81,5 | 23,7 | 15   | 17 | 14   | 3,3 | 7,5 | 17 |
| 55360 10-8-1/4 | 10 | 8  | 15   | 81,5 | 23,2 | 15   | 17 | 14   | 3,3 | 7   | 16 |
| 55360 10-8-3/8 | 10 | 8  | 15   | 81,5 | 23,2 | 15   | 17 | 14   | 3,3 | 7,5 | 17 |