



Y ELOSZTÓ, MŰANYAG, 55000

55 000 Sorozat

55360 10-6-3/8

Nyomáscsökk. csőelosztó, 3 x 6 mm-es cső, 10 mm-ről
Swift fit 3/8"-ra


- Hőmérséklet -20 ° C és 80 ° C között
- Csatlakozó acetálpasztból
- Nitril tömítés
- Nyomás tartomány 20 bar-ig
- Hőmérséklet tartomány -20 és + 80 ° C között



TERMÉKLEÍRÁS

MŰSZAKI ADATOK

Csatlakozás	G3/8"
Kiszerezés	10 pc
Külső tömlőátmérő	6 mm
Közegek	Sűrített levegő, vákuum, víz
Max. üzemi hőmérséklet	80 °C
Megszakítógyűrű anyaga	Acetálgyanta, fekete
Min. üzemi hőmérséklet	-20 °C
Nyomástartomány max. értéke	20 bar
Nyomástartomány min. értéke	-0,99 bar
O-gyűrű anyaga	NBR
Száltípus	Swift Fit
Test anyaga	PA
Tömlőminőség	PA, polietilén, PUR, PTFE, FEP

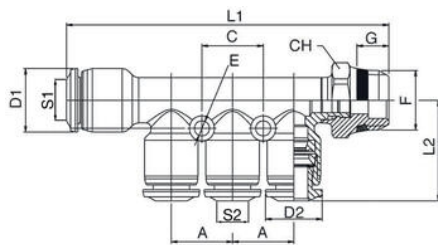

	S1	S2	A	L1	L2	C	D1	D2	E	G	CH
55360 6-4-1/8	6	4	13,5	70	21,8	13,5	14	12	3,3	5,5	13
55360 6-4-1/4	6	4	13,5	71,4	21,8	13,5	14	12	3,3	7	15
55360 8-4-1/8	8	4	13,5	70	21,8	13,5	14	12	3,3	5,5	13
55360 8-4-1/4	8	4	13,5	71,4	21,8	13,5	14	12	3,3	7	15
55360 8-6-1/8	8	6	13,5	70	22,3	13,5	14	12,5	3,3	5,5	13
55360 8-6-1/4	8	6	13,5	71,4	22,3	13,5	14	12,5	3,3	7	15
55360 10-6-1/4	10	6	15	81,5	23,7	15	17	14	3,3	7	16
55360 10-6-3/8	10	6	15	81,5	23,7	15	17	14	3,3	7,5	17
55360 10-8-1/4	10	8	15	81,5	23,2	15	17	14	3,3	7	16
55360 10-8-3/8	10	8	15	81,5	23,2	15	17	14	3,3	7,5	17