



L-CSATLAKOZÓ, KÜLSŐ MENET, MINIATŰR

56 000 Sorozat

56130 3
CSATLAKOZÓKÖNYÖK, PUSH-IN




- PA és nikkelezett sárgaréz test
- Acetálplaszt gyűrű
- Tömítések nitrilben
- Nyomás tartomány 20 bar-ig
- Hőmérséklet tartomány -20 és + 80 ° C között

TERMÉKLEÍRÁS

MŰSZAKI ADATOK

Csomagolóanyag	NBR
Jóváhagyások	ISO 14743:2004, PED, REACH, RoHS
Kiszерelés	10 pc
Kivitel	L
Külső tömlőátmérő	3 mm
Közegek	Sűrített levegő, vákuum, víz
Max. üzemi hőmérséklet	80 °C
Min. üzemi hőmérséklet	-20 °C
Nyomástartomány max. értéke	20 bar
Nyomástartomány min. értéke	-0,99 bar
Test anyaga	PA
Tömlőminőség	PA, polietilén, PUR, PTFE, FEP

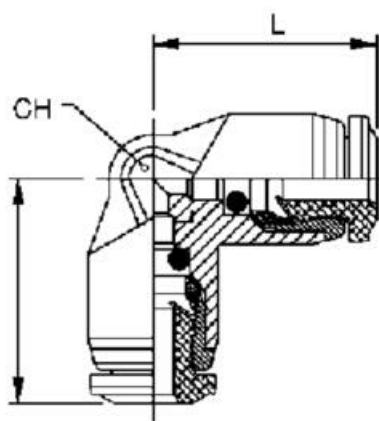

	L	CH
56130 2	11	6
56130 3	11	6