



L CSATLAKOZÓ 57000

57 000 Sorozat

57130 14

Push-in csatlakozókönnyök, 14 mm-es cső


- Nikkelezett sárgaréz
- Nitril tömítések (EPDM-el is kaphatók)
- Nyomás tartomány 20 bar-ig
- Hőmérséklet tartomány -20 és 80 ° C között



TERMÉKLEÍRÁS

MŰSZAKI ADATOK

Csomagolóanyag	NBR
Kiszerezés	10 pc
Kivitel	L
Külső tömlőátmérő	14 mm
Közegek	Sűrített levegő, vákuum, víz, gőz (EPDM*)
Max. üzemi hőmérséklet	80 °C
Megszakítógyűrű anyaga	Nikkelezett sárgaréz
Min. üzemi hőmérséklet	-20 °C
Nyomástartomány max. értéke	80 bar
Nyomástartomány min. értéke	-0,99 bar
Test anyaga	Nikkelezett sárgaréz
Tömlőminőség	PA, polietilén, PUR, PTFE, FEP

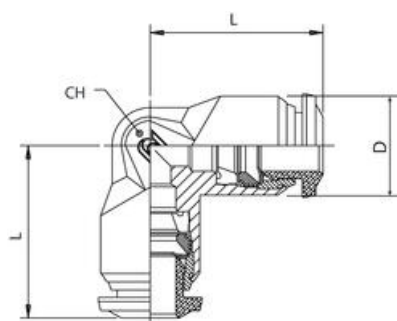

	L	CH	D
57130 4	17,0	9	10
57130 5	20,0	11	12,5
57130 6	21,0	11	12,5
57130 8	22,5	13	14
57130 10	26,5	16	17
57130 12	30,5	19	21,5
57130 14	32,5	19	21,5