T CSATLAKOZÓ 57000

57 000 Sorozat

57230 4
Push-in T-idom 4 mm-es csőhöz



- Nikkelezett sárgaréz
- Nitril tömítések (EPDM-el is kaphatók)
- Nyomás tartomány 20 bar-ig
- Hőmérséklet tartomány -20 és 80 ° C között

TERMÉKLEÍRÁS

MŰSZAKI ADATOK

Csomagolóanyag	NBR
Kiszerelés	10 pc
Kivitel	T
Külső tömlőátmérő	4 mm
Közegek	Sűrített levegő, vákuum, víz, gőz (EPDM*)
Max. üzemi hőmérséklet	80 °C
Megszakítógyűrű anyaga	Nikkelezett sárgaréz
Min. üzemi hőmérséklet	-20 °C
Nyomástartomány max. értéke	80 bar
Nyomástartomány min. értéke	-0,99 bar
Test anyaga	Nikkelezett sárgaréz
Tömlőminőség	PA, polietilén, PUR, PTFE, FEP

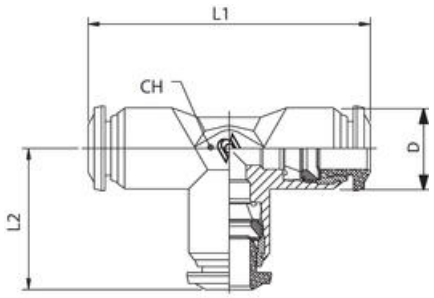

	L1	L2	CH	D
57230 4	34,0	17,0	9	10,0
57230 5	40,0	20,0	11	12,5
57230 6	42,0	21,0	11	12,5
57230 8	45,0	22,5	13	14,0
57230 10	53,0	26,5	16	17,0
57230 12	61,0	30,5	19	21,5
57230 14	65,5	32,5	19	21,5