Y-CSATLAKOZÓ 57000

57 000 Sorozat

57310 4
Push-in Y-idom 4 mm-es csőhöz




- Hőmérséklet -20 ° C és 80 ° C között
- Nitril tömítések (EPDM-el is kaphatók)
- Nyomás tartomány 20 bar-ig
- Hőmérséklet tartomány -20 és + 80 ° C között

TERMÉKLEÍRÁS

MŰSZAKI ADATOK

Csomagolóanyag	NBR
Kiszerelés	10 pc
Kivitel	Y
Külső tömlőátmérő	4 mm
Közegek	Sűrített levegő, vákuum, víz, gőz (EPDM*)
Max. üzemi hőmérséklet	80 °C
Megszakítógyűrű anyaga	Nikkelezett sárgaréz
Min. üzemi hőmérséklet	-20 °C
Nyomástartomány max. értéke	80 bar
Nyomástartomány min. értéke	-0,99 bar
Test anyaga	Nikkelezett sárgaréz
Tömlőminőség	PA, polietilén, PUR, PTFE, FEP

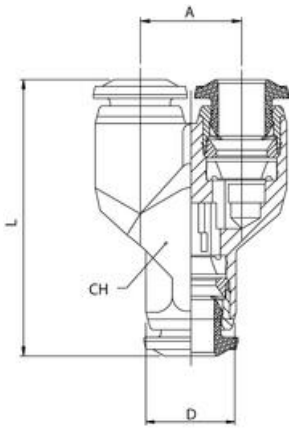

	A	L	CH	D
57310 4	11,0	32,0	9	10,0
57310 5	13,5	35,0	11	12,5
57310 6	13,5	36,5	11	12,5
57310 8	15,5	41,0	13	14,0
57310 10	18,5	48,0	18,0	17,0