

**BANJO CSATLAKOZÓ**

57 000 Sorozat


57510 6-1/4

Dupla furatos üreges csavar, 6 mm-es tömlő, Ø 1/4"

- Nikkelezett sárgaréz
- Nitril tömítések (EPDM-el is kaphatók)
- Nyomás tartomány 20 bar-ig
- Hőmérséklet tartomány -20 és 80 ° C között

**TERMÉKLEÍRÁS****MŰSZAKI ADATOK**

Kiszerezés	10 pc
Kivitel	B
Test anyaga	Nikkelezett sárgaréz

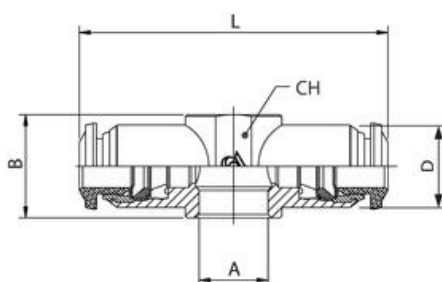

	A	B	L	CH	D
57510 4-M5	M5	12,5	38	-	10,0
57510 4-M6	M6	12,5	38	-	10,0
57510 4-1/8	1/8	15,0	42	14	10,0
57510 5-1/8	1/8	15,0	43	14	12,5
57510 5-1/4	1/4	17,0	49	18	12,5
57510 6-1/8	1/8	15,0	44	14	12,5
57510 6-1/4	1/4	17,0	50	18	12,5
57510 8-1/8	1/8	15,0	48	14	14,0
57510 8-1/4	1/4	17,0	52	18	14,0